Produkt: KUBIK POLE NEW T 24000 STREET-M-3 E IP65 25 740 / 6000/1620mm
Indeks: 19.4333.3821.25

Opis

Oprawa zewnętrzna do montażu na utwardzonym podłożu (beton, kostka brukowa lub fundament) wyposażona w wysokowydajne, energooszczędne źródła LED najnowszej generacji. Produkt jest przeznaczony i optymalnie dostosowany do oświetlania ulic, parków, ogrodów. Obudowa z wytłaczanego aluminium odpornego na korozję. Łatwy i szybki montaż. Układ optyczny nie wywołujący efektu olśnienia, zapewniający równomierny rozkład światła. Uwaga: Oprawy o wysokości do 6m można bezpiecznie użytkować w I i III strefie wiatrowej (wg PN-EN 1991-1-4) oraz w III i IV kategorii terenu (wg PN-EN 40-3-1:2004). II strefa wiatrowa i inne kategorie terenu wymagają indywidulanej oceny dopuszczalnej wysokości oprawy. Rodzaj i wymiary fundamentu każdorazowo są uzależnione od warunków posadowienia. Obowiązek ostatecznego doboru fundamentu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy zewnętrzne**
Rodzina	**KUBIK POLE NEW T**
Nazwa	**KUBIK POLE NEW T 24000 STREET-M-3 E IP65 25 740 / 6000/1620mm**
Indeks	**19.4333.3821.25**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**24048**
Moc LED [W]	**140,8**
Strumień oprawy [lm]	**22426,2**
Moc oprawy [W]	**157,7**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**142,2**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>70**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**rozsył uliczny**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP65**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**150000**
Lx/By	**L80/B10**
Temperatura otoczenia [°C]	**-40 ÷ 35**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**3 (B10), 6 (B16), 5 (C10), 8 (C16)**

Dane mechaniczne



Montaż	**stojący**
Materiał	**aluminium**
Kolor	**RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura)**
Przesłona	**poliwęglan transparentny**
Odporność mechaniczna	**IK08**
Wymiary [mm]	**1620 x 120 x 6000**

Fotometria

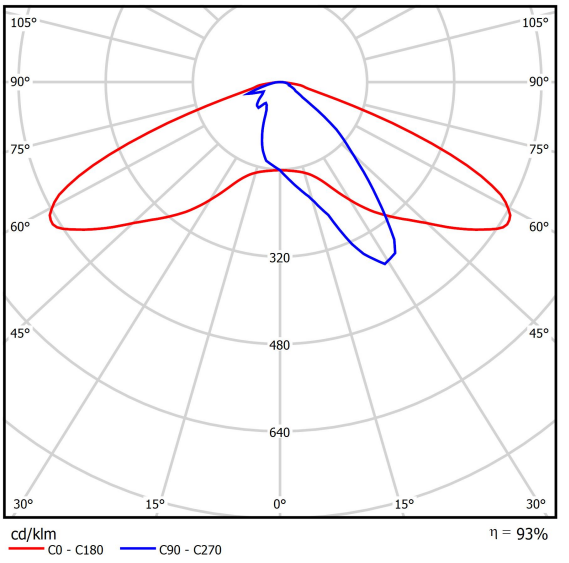

Akcesoria

Indeks	17ROFU311150
Nazwa	[C] ROSA FUNDAMENT B-50
Zdjęcie	

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024