


Produkt: ARIBAU SOUND ABSORBENT 3500 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/BLUE E 04 830 / 1196X296MM 1R3D/2X2
Indeks: 19.4341.2311.04

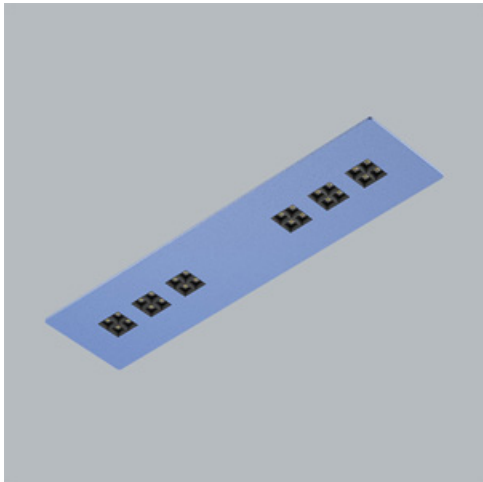

Opis

Aribau to rodzina opraw zwieszanych, solowych z możliwością ich łączenia w złożone systemy sufitowe. Korpus oprawy wykonany jest z blachy stalowej lakierowanej w kolorze czarnym. Optyka na bazie układów rastrowych 7x1 i 4x4 o niskim współczynniku oślnienia. Charakterystycznym wyróżnikiem każdej oprawy jest dolna maskownica wykonana z materiału akustycznego. Panele akustyczne są produkowane z filcu PET, w znaczącej części pochodzącego z recyklingu. Materiał jest trwały, lekki, przyjemny w dotyku i produkowany w szerokiej gamie kolorów (kolory standardowe to czerwony, niebieski i szary). Kolejną zaletą tego tworzywa jest trudnopalność oraz bardzo dobre własności akustyczne (tłumienie dźwięku). Wymiary maskownic opraw kwadratowych (596x596) oraz prostokątnych (1196x596 oraz 1196x596) stwarzają bardzo szerokie możliwości aranżacji wnętrza. Wysoka estetyka produktów pozwala na stosowanie opraw oświetlających wnętrza o znaczeniu prestiżowym (hotele, biura, banki teatry, kina, itp.). Innym istotnym zastosowaniem jest wykorzystanie opraw z panelami akustycznymi wszędzie tam, gdzie chcemy wyciszyć niepożądane dźwięki (wnętrza gabinetów, sal konferencyjnych, pokoi hotelowych, itp.). Należy pamiętać, że same oprawy nie decydują o wyciszeniu pomieszczenia, ale mogą być istotnym uzupełnieniem do systemów wygłuszających, bazujących na płytach akustycznych PET.


Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	ARIBAU SOUND ABSORBENT
Nazwa	ARIBAU SOUND ABSORBENT 3500 LOUVER DAISY-BLACK-WIDE/BLUE E 04 830 / 1196X296MM 1R3D/2X2
Indeks	19.4341.2311.04
CE LED E IP40 IK04 Indoor	

Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	3488,4
Moc LED [W]	18,6
Strumień oprawy [lm]	2894,5
Moc oprawy [W]	20,9
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	138,5
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	72000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	20 (B10), 33 (B16), 32 (C10), 51 (C16)

Dane mechaniczne

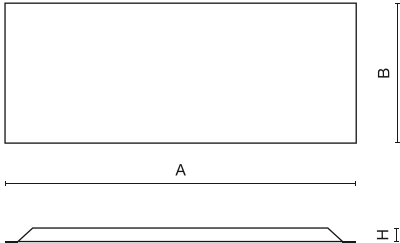

Montaż	na zwieszakach
Materiał	blacha stalowa/PET
Kolor	RAL 9005 (czarny)/niebieski
Przesłona	LOUVER (raster antyolśnieniowy)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	1196 x 296 x 50

Fotometria

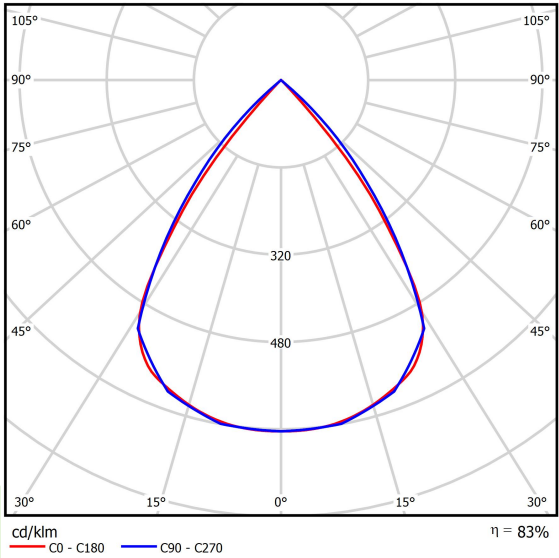

Akcesoria

Indeks	6E1-8670-B-1,5-3X
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1- POINT
Zdjęcie	

Indeks	19.3272.1205.00
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Indeks	3H-GST9103010531
Nazwa	[C] ZŁĄCZKA WIELAND GST15I3V 2P1T W SW 91.030.1053.1 Rozdzielacz do Gniazda
Zdjęcie	

Indeks	3H-GST9193130531
Nazwa	[C] ZŁĄCZKA WIELAND GST15I3S B1 ZR1W SW 91.931.3053.1 Gniazdo na kabel
Zdjęcie	

Indeks	2LAC11759-19005
Nazwa	ŁĄCZNIK BOCZNY 11759-1 RAL9005
Zdjęcie	

Indeks	2LAC11759-39005
Nazwa	ŁĄCZNIK WEWNĘTRZNY 11759- 3 RAL9005
Zdjęcie	

Indeks	3E-3-15W-07MWGC
Nazwa	PRZEWÓD 3x1,5x0,7m WIELAND MĘSKI-ZEŃSKI GST15I3 CZARNY SM05250
Zdjęcie	

Indeks	3E-3-15W-13MWGC
Nazwa	PRZEWÓD 3x1,5x1,3m WIELAND MĘSKI-ZEŃSKI GST15I3 CZARNY SM05250
Zdjęcie	