

Produkt: NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-30 EDD 21 IP66 830 / 1163X115X110 MM HT50**Indeks:** 19.4344.1213.21

Opis

Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw $R_a > 80$. Oprawa przeznaczona do obiektów przemysłowych, do pracy w temperaturze otoczenia do $+50^{\circ}\text{C}$. Układ optyczny oparty na soczewkach.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy przemysłowe
Rodzina	NEPTUN INDUSTRY LED OPTICS HT50
Nazwa	NEPTUN INDUSTRY LED 10000 PC-T OPTICS-30 EDD 21 IP66 830 / 1163X115X110 MM HT50
Indeks	19.4344.1213.21



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	9204
Moc LED [W]	46,8
Strumień oprawy [lm]	7837,8
Moc oprawy [W]	53,2
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	147,3
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - $25,8^{\circ}$ / $34,8^{\circ}$
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	90000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	$-40 \div 50$
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy $\cos \phi$	>0,95
Obciążalność obwodów	20 (B10), 32 (B16), 25 (C10), 40 (C16)

Dane mechaniczne

Montaż	nastropowy i na zwieszakach
Materiał	poliwęglan
Kolor	RAL 9006 (szary)
Przesłona	PC-T (poliwęglan transparentny)
Odporność mechaniczna	IK10
Wymiary [mm]	1163 x 115 x 110



Fotometria

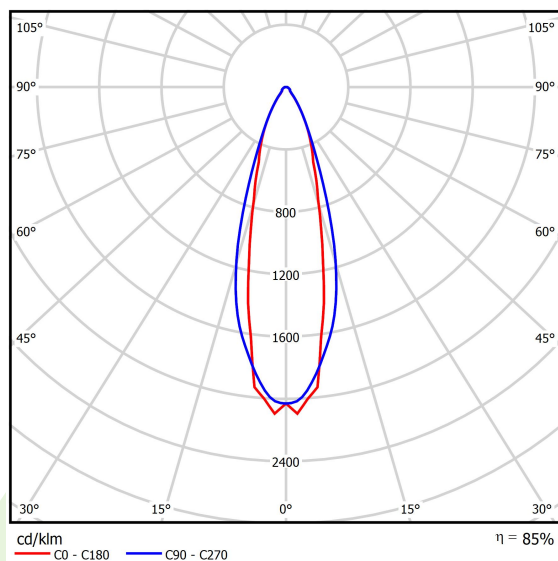

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024