**Produkt:** X-WALL R LED 3250 PC OPAL E IP44 24 840 / L-1424MM
**Indeks:** 19.4348.4521.24

## Opis

Oprawy przeznaczone do montażu nastropowego – naściennego. Wykonane z aluminium z opalizowanym dyfuzorem z poliwęglanu, zawierają wysokowydajne diody LED. Łatwe w montażu, szczególnie polecane do pomieszczeń o podwyższonym stopniu wigotności.

## Informacje o produkcie

| | |
|---|---|
| Kategoria | **Oprawy nastropowe** |
| Rodzina | **X-WALL R LED** |
| Nazwa | **X-WALL R LED 3250 PC OPAL E IP44 24 840 / L-1424MM** |
| Indeks | **19.4348.4521.24** |

## Dane świetlne i elektryczne

| | |
|---|---|
| Typ źródła | **LED** |
| Strumień LED [lm] | **3273** |
| Moc LED [W] | **17,1** |
| Strumień oprawy [lm] | **2411** |
| Moc oprawy [W] | **18,3** |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | **131,7** |
| Temperatura barwowa [K] | **4000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (źródła LED) | **3** |
| Kąt rozsyłu światła [°] | **rozsył asymetryczny - Imax=-49,5°** |
| Klasa ochrony | **I** |
| Stopień szczelności | **IP44** |
| Zasilanie | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Żywotność LED [h] | **100000 (1) / 147000 (2)** |
| Lx/By | **L80/B10 (1) / L70/B10 (2)** |
| Temperatura otoczenia [°C] | **5 ÷ 30** |
| Zasilacz elektroniczny | **standard (E)** |
| Współczynnik mocy cos φ | **>0,95** |
| Obciążalność obwodów | **30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)** |

## Dane mechaniczne




| | |
|---|---|
| Montaż | **naścienny** |
| Materiał | **aluminium** |
| Kolor | **anodyzowane aluminium** |
| Przesłona | **PC (poliwęglan opalizowany)** |
| Odporność mechaniczna | **IK04** |
| Waga [kg] | **2** |
| Wymiary [mm] | **1424 x 56 x 60** |

## Fotometria

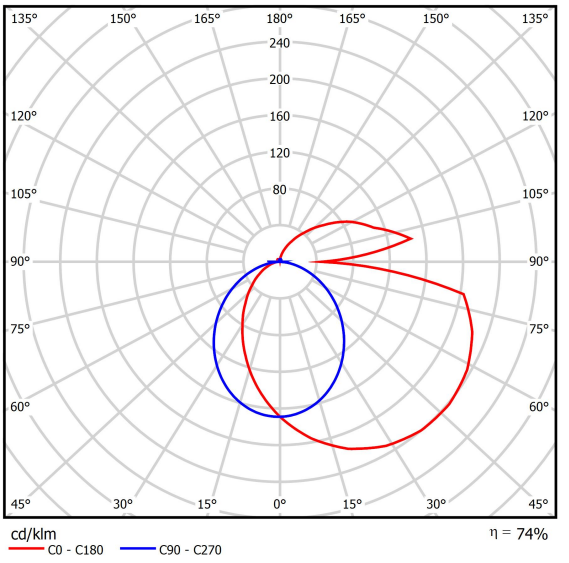
135°
150°
165°
180°
165°
150°
135°
240
200
160
120
80
120°
120°
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
30°
15°
0°
15°
30°
45°
cd/klm
η = 74%
C0 - C180
C90 - C270