

Produkt: RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN E 34 830 / H-90MM**Indeks:** 19.4357.5811.34

Opis

Oprawy stosowane w obiektach użyteczności publicznej typu: banki, biura, hotele, sklepy, szkoły, czyli tam gdzie wymagane jest stworzenie przyjemnego wizualnie otoczenia. Nadają wnętrząm wyszukanej elegancji i podkreślają ich indywidualny charakter. Specjalna konstrukcja oprawy i zastosowane przesłony pozwalają ograniczyć ośnienie. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. Przesłona opalizowana.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	RUBIN ROUND LED
Nazwa	RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN E 34 830 / H-90MM
Indeks	19.4357.5811.34



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	7896
Moc LED [W]	53
Strumień oprawy [lm]	6717
Moc oprawy [W]	59
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	113,8
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 107,4° / 107,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy lub na zwieszakach po zastosowaniu akcesoriów
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	7,54
Wymiary [mm]	Ø640 x 98

Fotometria

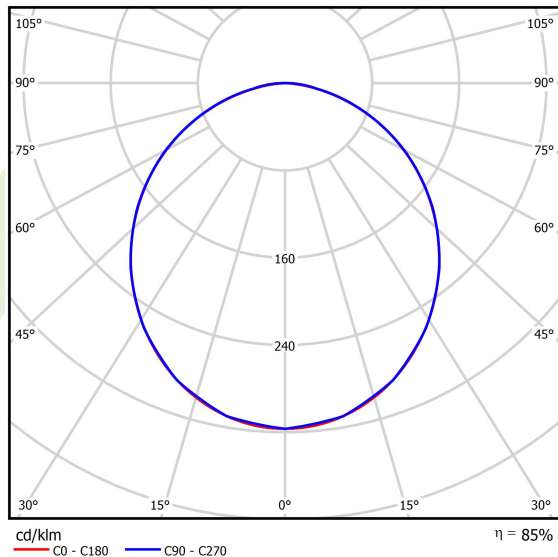

Akcesoria

Indeks	6E1-5000KW1P-3
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-J 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1- POINT
Zdjęcie	

Indeks	19.3272.1205.00
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 08-08-2024