

Produkt: RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN EDD 21 830 / H-90MM**Indeks:** 19.4357.9113.21

Opis

Oprawy stosowane w obiektach użyteczności publicznej typu: banki, biura, hotele, sklepy, szkoły, czyli tam gdzie wymagane jest stworzenie przyjemnego wizualnie otoczenia. Nadają wnętrzą wyszukanej elegancji i podkreślają ich indywidualny charakter. Specjalna konstrukcja oprawy i zastosowane przesłony pozwalają ograniczyć ośnienie. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. Przesłona opalizowana.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	RUBIN ROUND LED
Nazwa	RUBIN ROUND 300 LED 1400 PLX L-DOWN EDD 21 830 / H-90MM
Indeks	19.4357.9113.21



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	1381
Moc LED [W]	9
Strumień oprawy [lm]	1136
Moc oprawy [W]	10
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	113,6
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 107,4° / 107,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	20 (B10), 31 (B16), 33 (C10), 53 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy lub na zwieszakach po zastosowaniu akcesoriów
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	2,31
Wymiary [mm]	Ø300 x 98

Fotometria

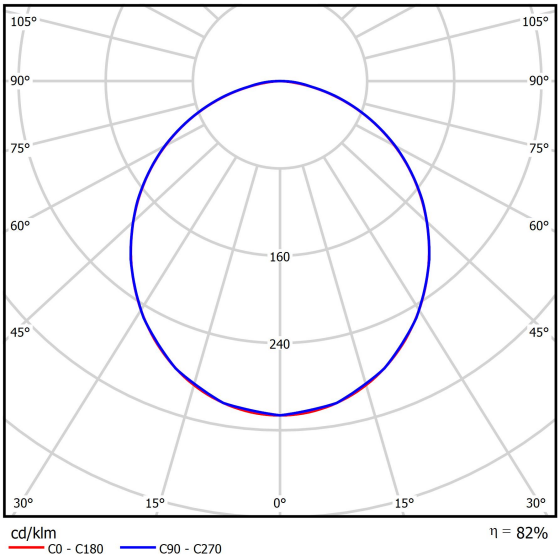

Akcesoria

Indeks	6E1-1600-3-STR5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-O 21 LENGHT 1,6M WIRE 5X 3- POINTS
Zdjęcie	

Indeks	6E1-500OKW1P-5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-J 34 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1- POINT
Zdjęcie	

Indeks	19.3272.1205.00
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
Zdjęcie	