


Produkt: LINEAR TRACK 48V 1000 LOUVER 20° EDD 04 940

Indeks: 19.4382.2143.04

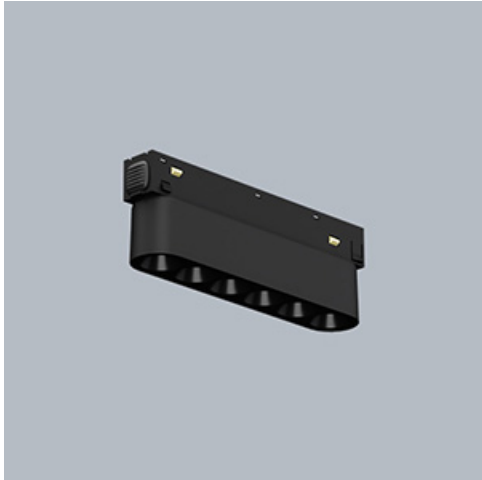

Opis

LINEAR TRACK 48V to zaawansowany system opraw niskonapięciowych dostępny zarówno w wersji nieregulowanej, jak i regulowanej. Jego modułowa, elegancka i prosta konstrukcja z łatwością łączy estetyczną formę z funkcjonalnością. Profil szyny umożliwia łączenie różnych konfiguracji modułów oraz ich łatwą i beznarzędziową wymianę, oferując elegancki, zintegrowany wygląd. System dostępny jest w dwóch wariantach: z przesłoną opalizowaną w wersji nieregulowanej do oświetlenia ogólnego oraz w wersji łączącej soczewki i rastry antyolśnieniowe do oświetlenia akcentującego (kąty rozsyłu światła 20°, 36° lub 45°). W drugim wariancie oprawa dostępna jest zarówno w wersji nieregulowanej (Louver) jak i regulowanej (Louver Adjustable), umożliwiającej 360-stopniowy obrót w poziomie i 90-stopniową regulację w pionie. Oprawa LINEAR TRACK 48V, dostępna jest w czarnym wykończeniu, a także w wersji "on/off" i z możliwością ściemniania (DALI) oraz z wysokim wskaźnikiem oddawania barw (CRI90). Można również wybrać spośród trzech wariantów temperatury barwowej dla źródeł LED - 2700, 3000 i 4000 K. System idealnie nadaje się do przestrzeni komercyjnych i mieszkalnych o wysokim standardzie, w szczególności do eleganckich sklepów, galerii sztuki, salonów wystawowych, witryn sklepowych i supermarketów.

Informacje o produkcie


|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Kategoria | Projektory                                  |
| Rodzina   | LINEAR TRACK 48V                            |
| Nazwa     | LINEAR TRACK 48V 1000 LOUVER 20° EDD 04 940 |
| Indeks    | 19.4382.2143.04                             |



Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                            | 943,7                                  |
| Moc LED [W]                                  | 7,3                                    |
| Strumień oprawy [lm]                         | 554                                    |
| Moc oprawy [W]                               | 8,5                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 65,2                                   |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                   |
| CRI                                          | >90                                    |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 20,2° / 21,2° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                    |
| Klasa ochrony                                | III                                    |
| Stopień szczelności                          | IP20                                   |
| Zasilanie                                    | 48 V DC                                |
| Żywotność LED [h]                            | 60000                                  |
| Lx/By                                        | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 35                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | DIM DALI (EDD)                         |

Dane mechaniczne



|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Montaż                | do szyny 48 V                   |
| Materiał              | aluminium                       |
| Kolor                 | RAL 9005 (czarny)               |
| Przesłona             | LOUVER (raster antyolśnieniowy) |
| Odporność mechaniczna | IK04                            |
| Wymiary [mm]          | 120 x 23 x 43                   |

Fotometria

