# TOPAZ ODG CLEAN AL LED

**Clean-Einbauleuchten**

Innenbeleuchtung. Montage: Spezial- oder Betondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Hauptparameter:

| Type | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|---|---|---|---|---|
| TOPAZ ODG CLEAN AL LED 3900 | 3807,2 / 4007,5 | 20,8 | 3000 / 4000 | 657 x 626 x 50-105 |
| TOPAZ ODG CLEAN AL LED 5200 | 5076,2 / 5343,4 | 27,8 | 3000 / 4000 | 657 x 626 x 50-105 |
| TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6500 | 6345,3 / 6679,2 | 34,7 | 3000 / 4000 | 657 x 626 x 50-105 |
| TOPAZ ODG CLEAN AL LED 6600 | 6662,5 / 7013,2 | 36,6 | 3000 / 4000 | 657 x 626 x 50-105 |
| TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 | 8883,4 / 9350,9 | 48,8 | 3000 / 4000 | 657 x 626 x 50-105 |
| TOPAZ ODG CLEAN AL LED 11000 | 11104,2 / 11688,7 | 61 | 3000 / 4000 | 657 x 626 x 50-105 |

## Technische Zeichnung:

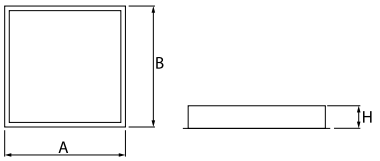


## Produktmerkmale:

| | |
|---|---|
| **Lichtquelle** | LED |
| **Netzspannung** | 220..240 V, 50..60 Hz |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Lx/By** | L80/B10 |
| **CRI** | >80 |
| **SDCM (LED-Quellen)** | 3 |
| **Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)** | RG0 |
| **Umgebungstemperatur [°C]** | 5 ÷ 30 |
| **Betriebsgerät** | Ein/Aus (E)<br>DIM DALI (EDD) * |
| **Leistungsfaktor cos φ** | >0,95 |

* zur Auswahl

## Produktmerkmale:

| | |
|---|---|
| **Montageart** | Spezial- oder Betondecken |
| **Leuchtenkörper** | Stahlblech |
| **Leuchtenfarbe** | RAL 9010 (weiß) |
| **Abdeckung** | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)<br>Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas)<br>PLX (PMMA opal)<br>SHM (gehärtetes mattes Glas) |

## Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 01-08-2025