





## TOSCA LED

### Aussenleuchten

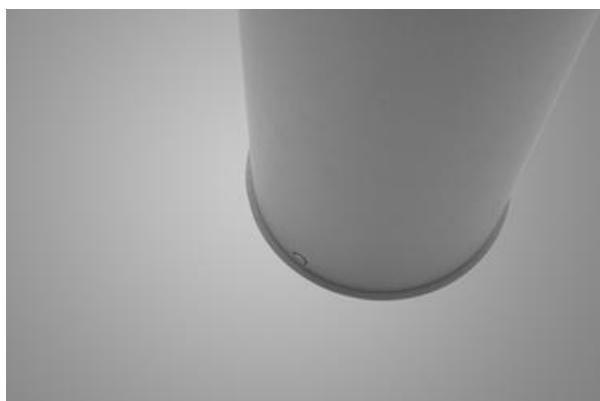

Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -20 ° bis 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

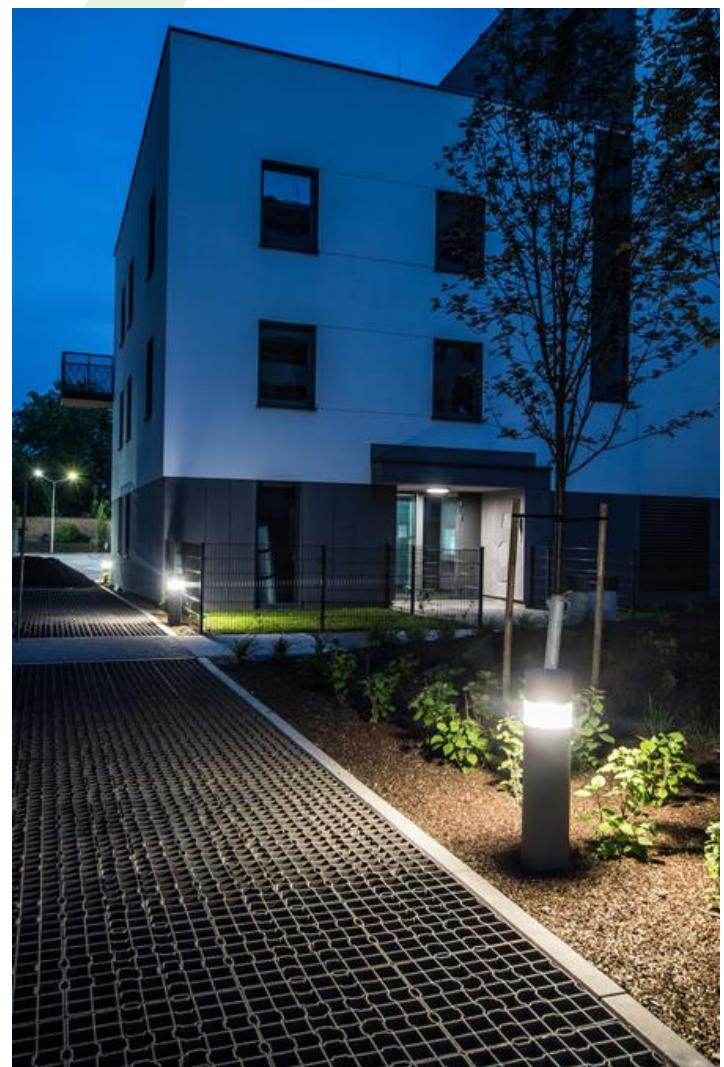


Osiedle na Woli, Warschau



## Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen D x H [mm]
TOSCA LED 300 2000	1994 / 2121	15	3000 / 4000	Ø210 x 300
TOSCA LED 600 2000	1994 / 2121	15	3000 / 4000	Ø210 x 600
TOSCA LED 900 2000	1994 / 2121	15	3000 / 4000	Ø210 x 900

## Technische Zeichnung:



## Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/Bx	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

## Produktmerkmale:

Montageart	Pollerleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat