



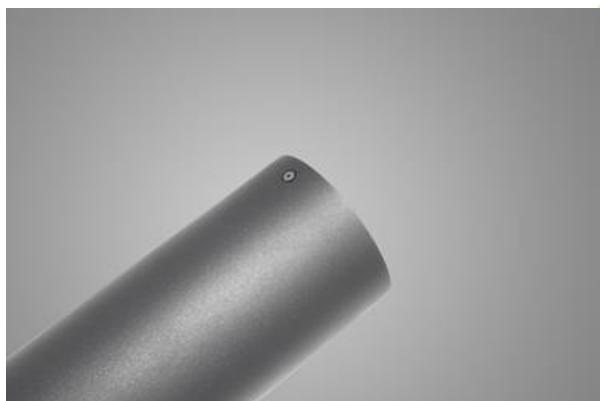


## TOSCA SLIM LED

### Aussenleuchten

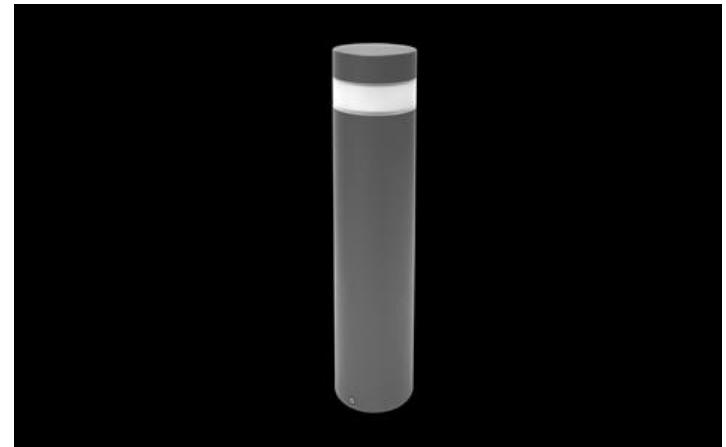

Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -20  $\div$  30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

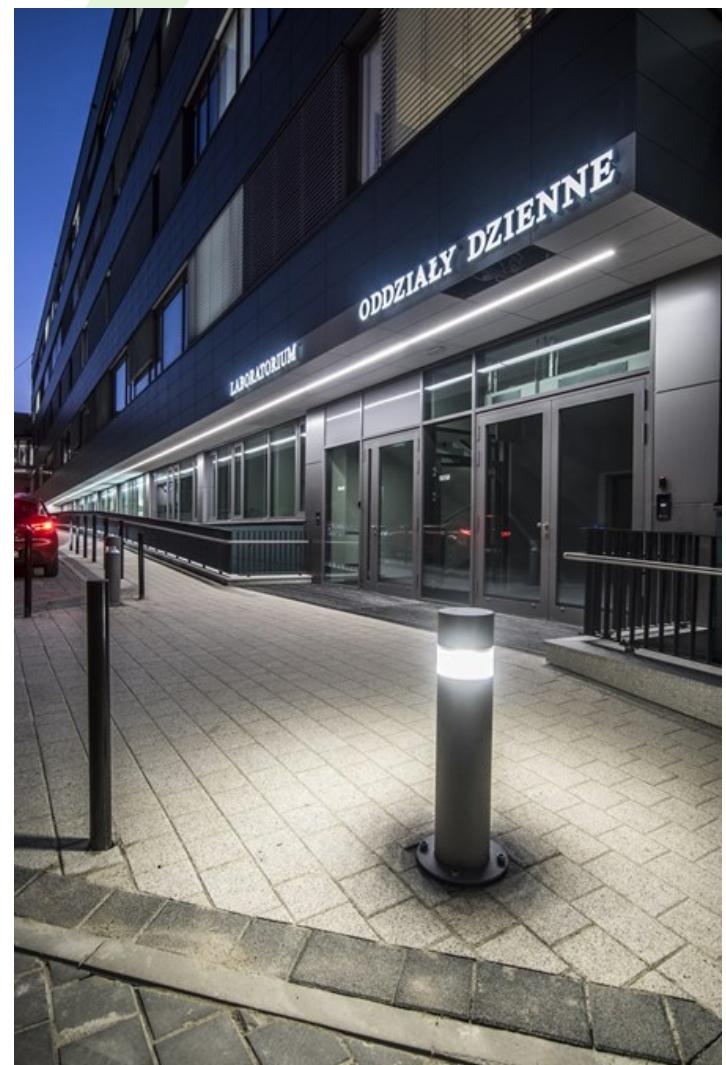


Nicht-invasives Medizinzentrum, Gdańsk



## Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen D x H [mm]
TOSCA SLIM LED 900 2000	2140	17	3000 / 4000	Ø120 x 900

## Technische Zeichnung:



## Produktmerkmale:

<b>Lichtquelle</b>	LED
<b>Netzspannung</b>	220..240 V, 50..60 Hz
<b>Lebensdauer [h]</b>	50000
<b>Lx/By</b>	L90/B50
<b>CRI</b>	>80
<b>SDCM (LED-Quellen)</b>	3
<b>Umgebungstemperatur [°C]</b>	-20 ÷ 30
<b>Betriebsgerät</b>	Ein/Aus (E)
<b>Leistungsfaktor cos φ</b>	>0,95

## Produktmerkmale:

<b>Montageart</b>	Pollerleuchte
<b>Leuchtenkörper</b>	Aluminium
<b>Leuchtenfarbe</b>	RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur)
<b>Abdeckung</b>	PMMA opal