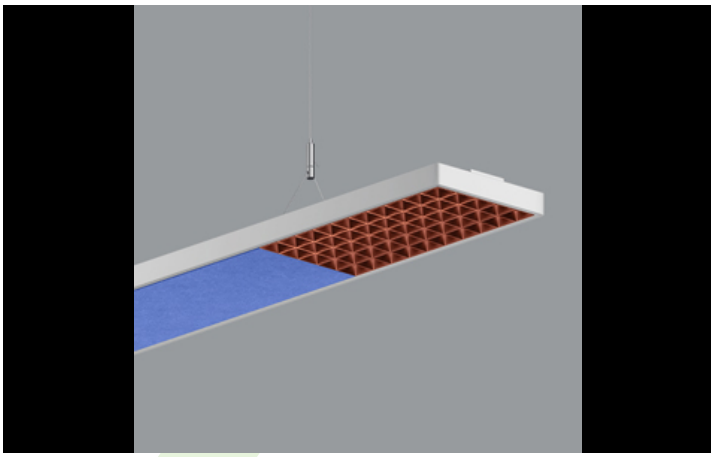

TUSET L-DOWN LED SOUND ABSORBENT

Architektonische Leuchten

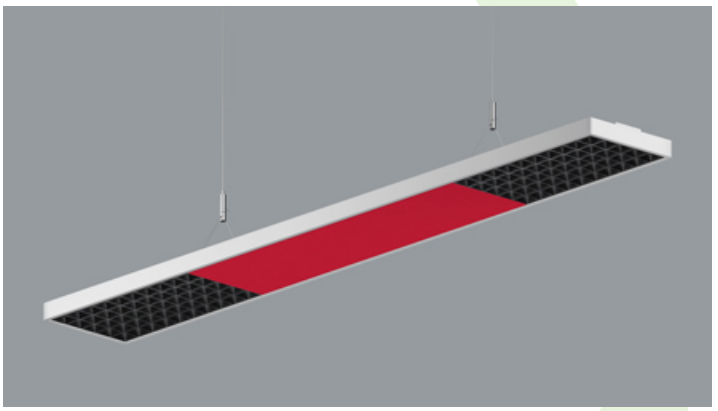

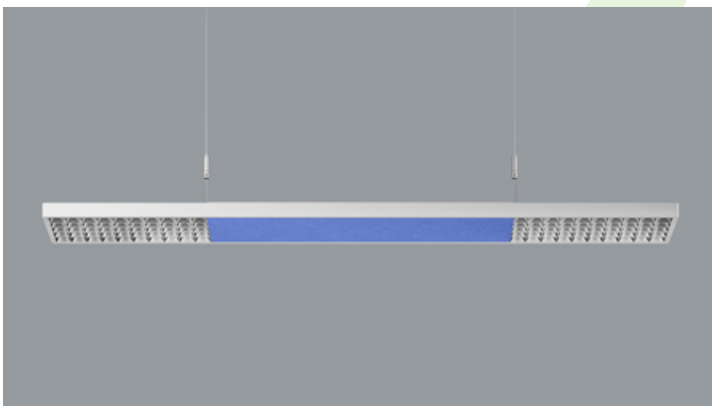

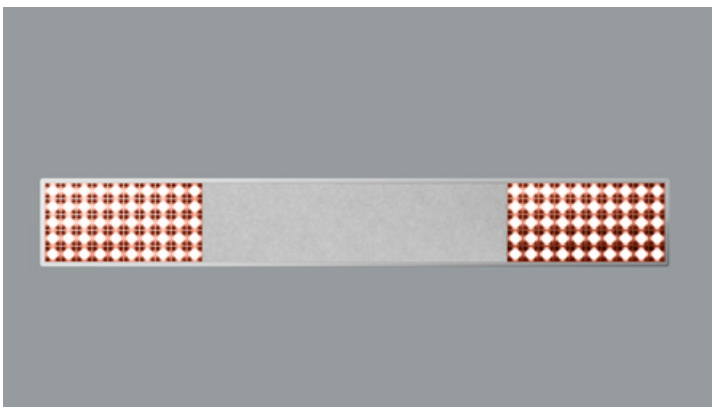

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 35° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Es ist möglich, die Leuchten mit einer PET-Akustikplatte auszustatten, die in der Mitte der Leuchte zwischen den Lamellen montiert wird.

Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
TUSET L-DOWN LED 5000 SOUND ABSORBENT RED	5512,5	29,6	4000	1198 x 168 x 42
TUSET L-DOWN LED 5000 SOUND ABSORBENT BLUE	5512,5	29,6	4000	1198 x 168 x 42
TUSET L-DOWN LED 5000 SOUND ABSORBENT GREY	5512,5	29,6	4000	1198 x 168 x 42

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	102000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

Produktmerkmale:

Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	LOUVER SILVER (silbernes Raster) LOUVER BLACK (Raster in Schwarz) LOUVER COPPER (kupferfarbenes Raster)

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 03-12-2025