





### **TYTAN STALACTITE SLIM**

#### **Architektonische Leuchten**




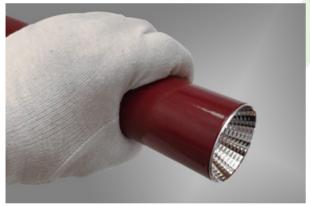



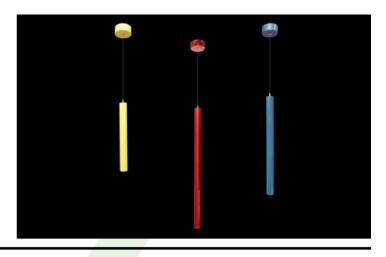

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \div 30^\circ$  C. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I.

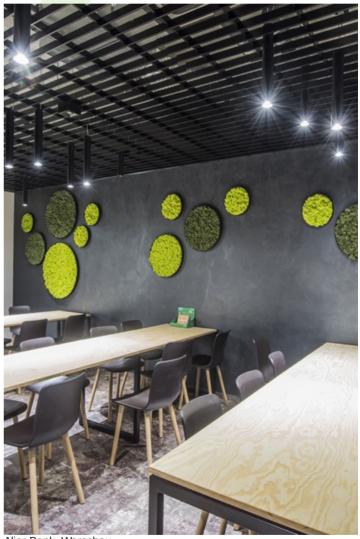

Alior Bank, Warschau

















### Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen D x H [mm]
TYTAN STALACTITE SLIM 1000	1055	9	4000	Ø45 x 400 / Ø45 x 600 / Ø45 x 800

# **Technische Zeichnung:**



### Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	>100000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	2
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

## **Produktmerkmale:**

Montageart	an Aufhängebügeln	
Leuchtenkörper	Aluminium	
Leuchtenfarbe	RAL 3011 (dunkelrot)	