



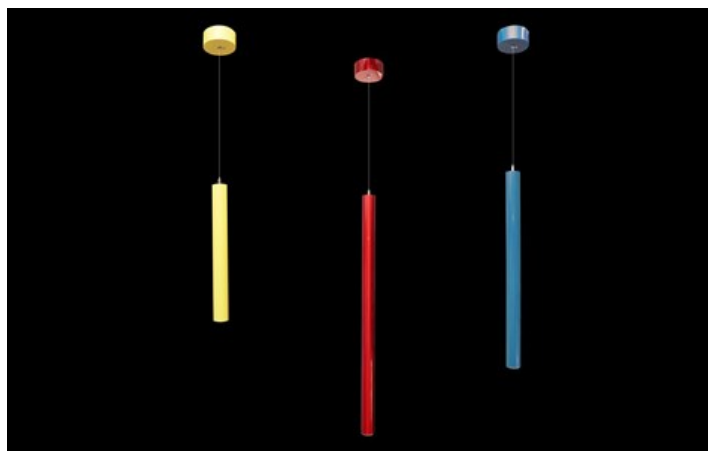

TYTAN STALACTITE SLIM

Oprawy architektoniczne

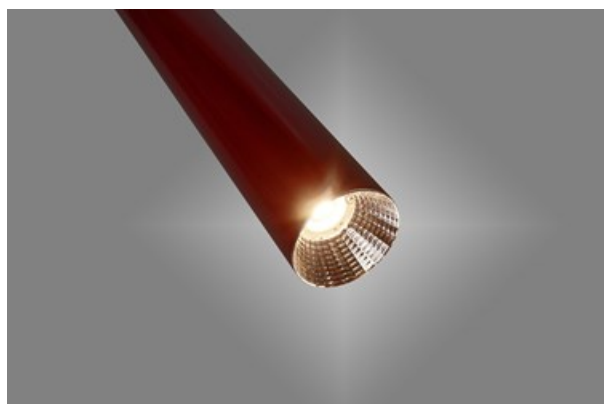

Oprawa zwieszana o oświetleniu punktowym, pełniącym funkcje dekoracyjne lub światła dodatkowego. Podłużna tubularna obudowa wykonana z aluminium. Możliwe do wyboru różne warianty długości, duża paleta barw pozwalająca wyróżnić się kolorystyką do projektowanych wnętrz oraz regulowana wysokość zawieszenia. Zastosowanie: restauracje i kawiarnie, jadalnie i kuchnie, reprezentacyjne recepcje, pomieszczenia wypoczynkowe.




Alior Bank, Warszawa



Główne parametry:

| Nazwa | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K] | Wymiar D x H [mm] |
|----------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------------------------------|
| TYTAN STALACTITE SLIM 1000 | 1055 | 9 | 4000 | Ø45 x 400 / Ø45 x 600 / Ø45 x 800 |

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Typ źródła | LED |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność [h] | >100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 2 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
| Dostępne zasilacze | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |

Cechy mechaniczne:

| | |
|-----------|----------------------------|
| Montaż | na zwieszakach |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | RAL 3011 (ciemny czerwony) |
| Przesłona | |

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 07-11-2024