




X-LINE G/K LED CONNECTOR L

Einbauleuchten







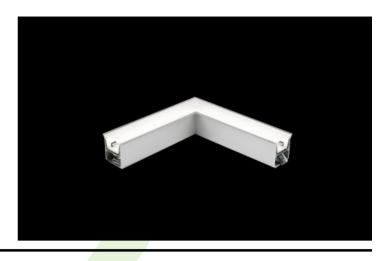

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.



Grimm, Berlin


















Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
X-LINE G/K LED 1950	1895 / 1964	11,1	3000 / 4000	603 x 323 x 134
X-LINE G/K LED 2600	2525 / 2617	14,4	3000 / 4000	603 x 603 x 134
X-LINE G/K LED 3300	3316 / 3436	19,2	3000 / 4000	603 x 323 x 134
X-LINE G/K LED 4400	4406 / 4565	24,7	3000 / 4000	603 x 603 x 134

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

^{*} zur Auswahl

Produktmerkmale:

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken)	
Leuchtenkörper	Aluminium	
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium	
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) PLX (PMMA opal)	

Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.