




X-LINE G/K LED CONNECTOR L

Oprawy do wbudowania



Rodzina opraw oświetleniowych X-line wykonana z profilu aluminiowego, wyposażona w przesłonę mleczną lub mikropryzmatyczną. Oprawy oferowane są w wersji LED do montażu w suficie gipsowo-kartonowym.

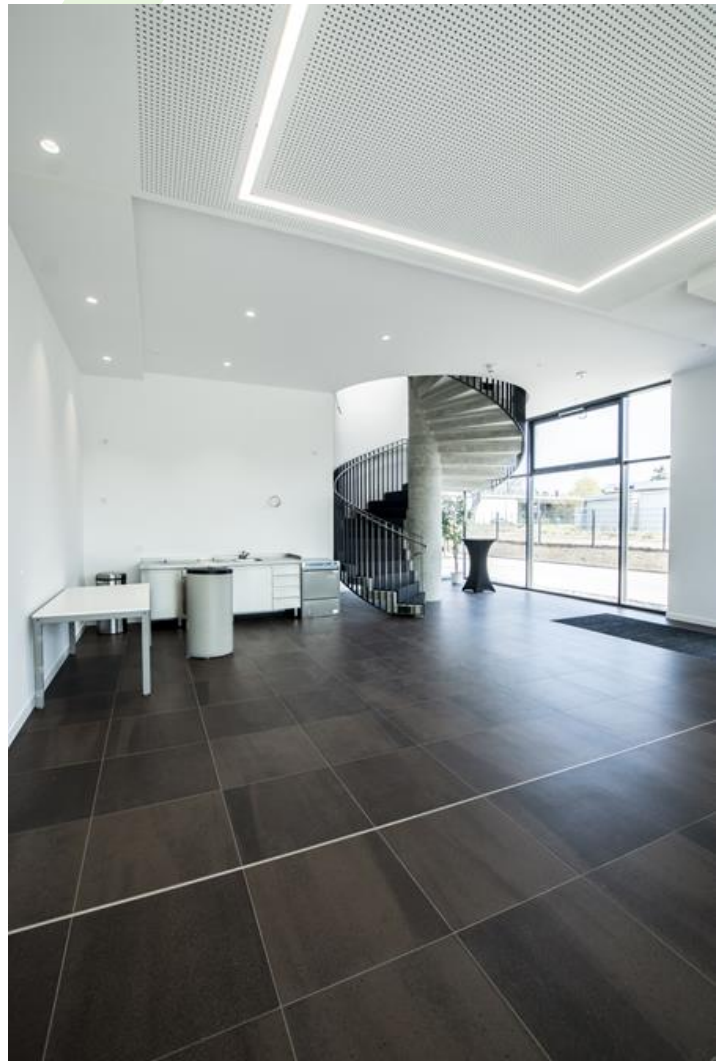


Grimm, Berlin



Główne parametry:

| Nazwa | Strumień LED [lm] | Moc oprawy [W] | Barwa [K] | Wymiar A x B x H [mm] |
|---------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| X-LINE G/K LED 1950 | 1895 / 1964 | 11,1 | 3000 / 4000 | 603 x 323 x 134 |
| X-LINE G/K LED 2600 | 2525 / 2617 | 14,4 | 3000 / 4000 | 603 x 603 x 134 |
| X-LINE G/K LED 3300 | 3316 / 3436 | 19,2 | 3000 / 4000 | 603 x 323 x 134 |
| X-LINE G/K LED 4400 | 4406 / 4565 | 24,7 | 3000 / 4000 | 603 x 603 x 134 |

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Typ źródła | LED |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
| Dostępne zasilacze | standard (E) DIM DALI (EDD) * |
| Współczynnik mocy $\cos \varphi$ | >0,95 |

* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Cechy mechaniczne:

| | |
|-----------|--|
| Montaż | do wbudowania w sufit podwieszany gipsowo-kartonowy |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | anodyzowane aluminium |
| Przesłona | Micro-PRM (mikropryzma PMMA) PLX (opalizowane PMMA) |

Informacje dodatkowe:

Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO.