





X-LINE LED COMPACT

Compact

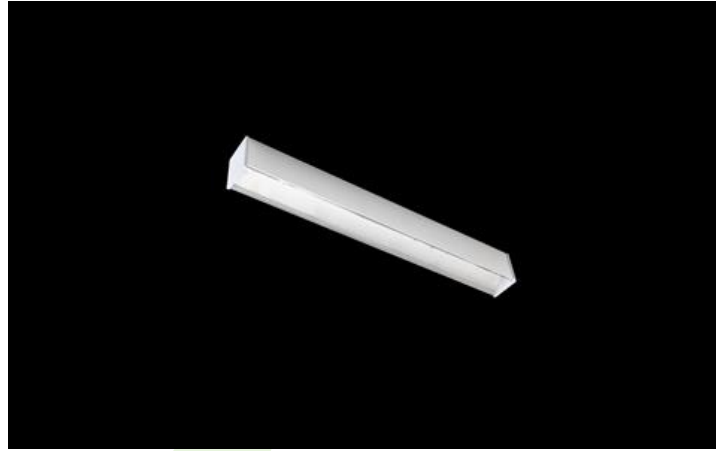

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

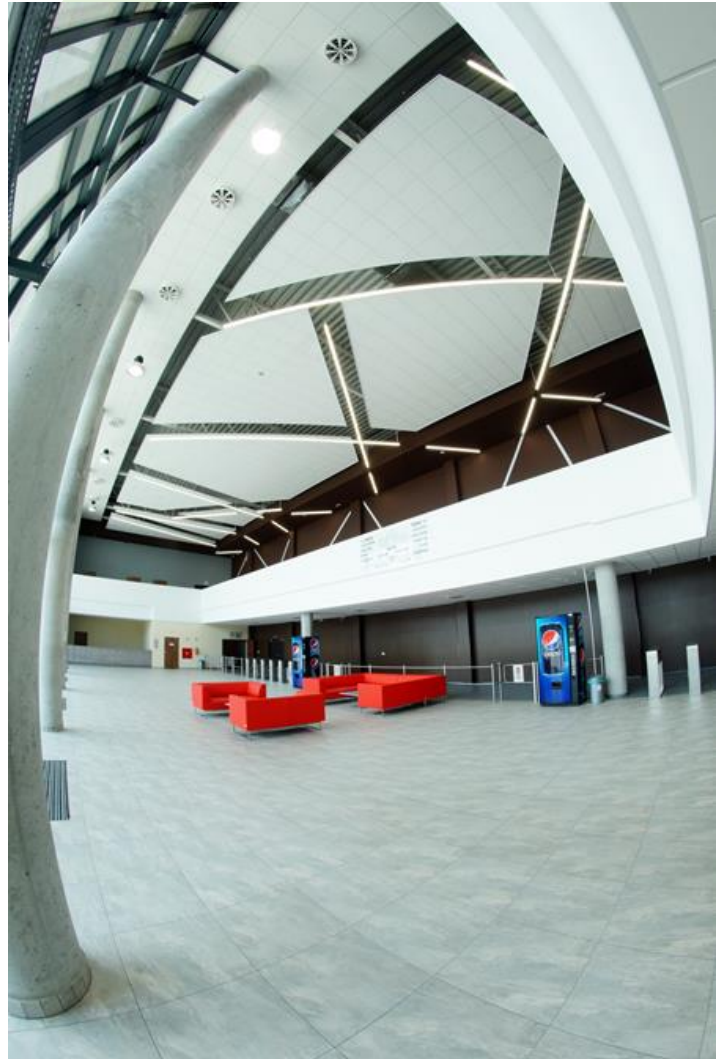


Halle in der Messe Bydgoszcz



Hauptparameter:

| Type | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| X-LINE LED COMPACT 2000 | 2302 | 14 | 4000 | 572 x 63 x 74 |
| X-LINE LED COMPACT 2600 | 3058 / 2590 / 2877 | 16,4 / 16,5 | 4000 / 3000 | 1132 x 63 x 74 / 1412 x 63 x 74 |
| X-LINE LED COMPACT 4000 | 4118 | 27 | 4000 | 1132 x 63 x 74 / 1412 x 63 x 74 |
| X-LINE LED COMPACT 5500 | 5200 / 5777 | 32 | 3000 / 4000 | 1412 x 63 x 74 |
| X-LINE LED COMPACT 6000 | 6240 | 43 | 4000 | 1412 x 63 x 74 |

Technische Zeichnung:

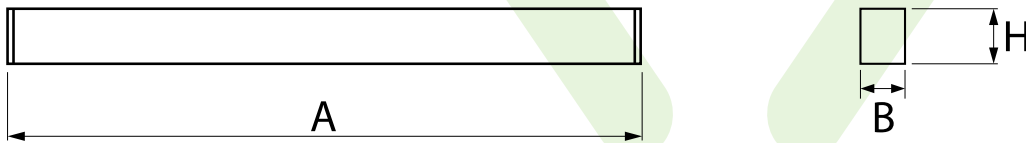

Produktmerkmale:

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 60000/90000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 >0,98 * |

* zur Auswahl

Produktmerkmale:

| | |
|----------------|---|
| Montageart | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | eloxiertes Aluminium RAL 9005 (schwarz) RAL 9016 (weiß) * |
| Abdeckung | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) PLX (PMMA opal) |

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 03-04-2026