




## X-LINE LED COMPACT

Compact



Oprawa oświetleniowa wykonana z profilu aluminiowego wyposażona w przesłonę mleczną lub MPRM oraz zasilacz. Oprawy X-LINE LED przeznaczone są do instalowania na stropie lub na zwieszakach. W rodzinie opraw X-LINE LED zastosowane zostały moduły LED-owe renomowanych firm.

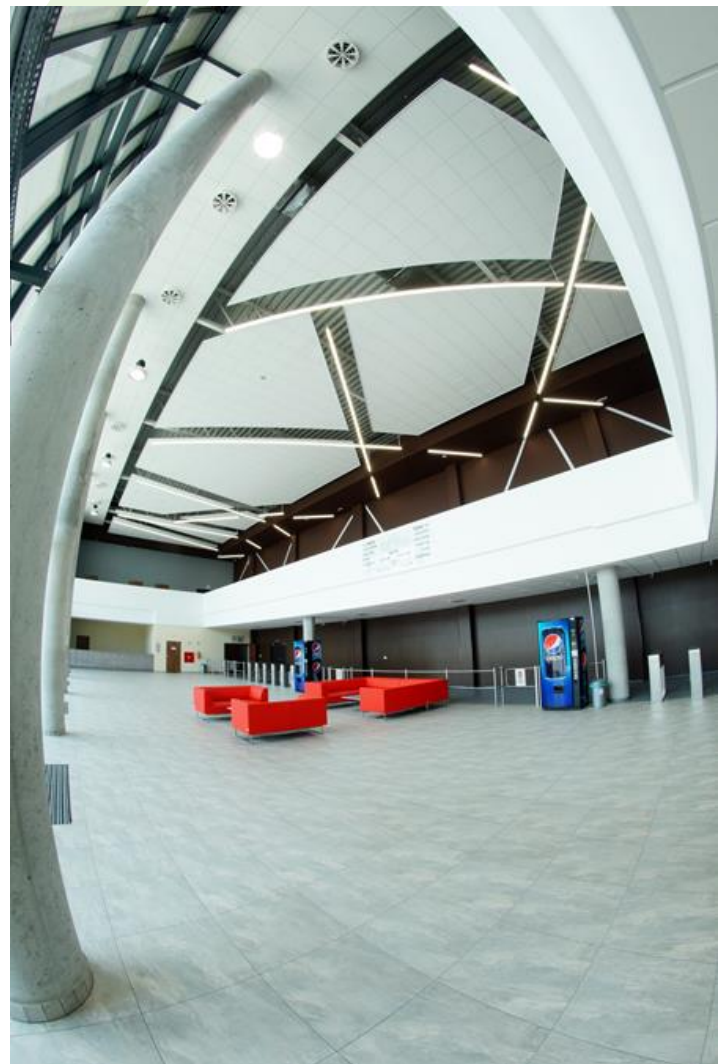



Centrum Targowo-Wystawiennicze, Bydgoszcz



## Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
X-LINE LED COMPACT 2000	2302	14	4000	572 x 63 x 74
X-LINE LED COMPACT 2600	3058 / 2590 / 2877	16,4 / 16,5	4000 / 3000	1132 x 63 x 74 / 1412 x 63 x 74
X-LINE LED COMPACT 4000	4118	27	4000	1132 x 63 x 74 / 1412 x 63 x 74
X-LINE LED COMPACT 5500	5200 / 5777	32	3000 / 4000	1412 x 63 x 74
X-LINE LED COMPACT 6000	6240	43	4000	1412 x 63 x 74

## Rysunki techniczne:

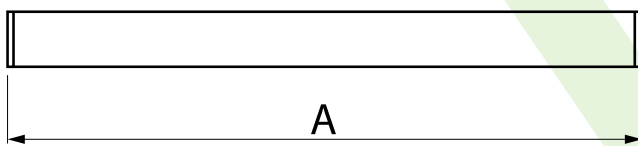

## Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	60000/90000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95 >0,98 *

## Cechy mechaniczne:

Montaż	nastropowy lub na zwieszakach po zastosowaniu akcesoriów
Materiał	aluminium
Kolor	anodyzowane aluminium RAL 9005 (czarny) RAL 9016 (biały) *
Prześłona	Micro-PRM (mikropryzma PMMA) PLX (opalizowane PMMA)

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).  
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 01-07-2024