




## X-LINE SLIGHT LED LINE

---

Anbauleuchten

---

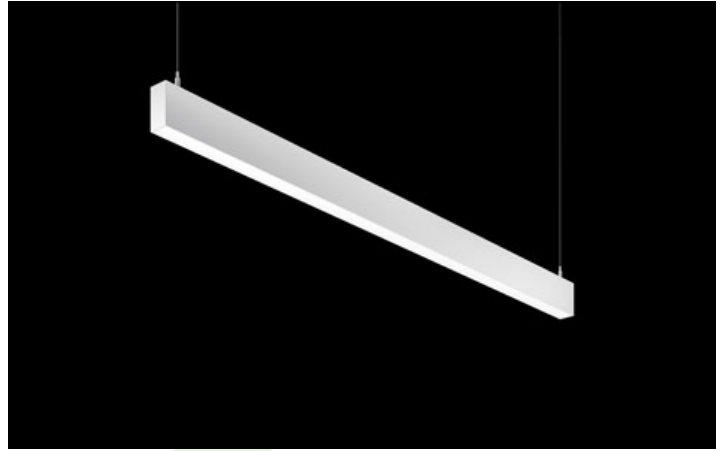



Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 + 35° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.



## Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 1300 LINE-BM	1403,7 / 1508,9	8,6	3000 / 4000	568 x 34 x 68 / 570 x 34 x 68 / 570 x 34 x 70
X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 1300 LINE-S	1403,7 / 1508,9	8,6	3000 / 4000	568 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 2200 LINE-BM	2228,1 / 2395,1	13,4	3000 / 4000	568 x 34 x 68 / 570 x 34 x 68 / 570 x 34 x 70
X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 2200 LINE-S	2228,1 / 2395,1	13,4	3000 / 4000	568 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 2600 LINE-BM	2808 / 3018	15,7	3000 / 4000	1132 x 34 x 68 / 1130 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 2600 LINE-S	2808 / 3018	15,7	3000 / 4000	1130 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 3900 LINE-BM	4212 / 4527	23,5	3000 / 4000	1691 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 3900 LINE-S	4212 / 4527	23,5	3000 / 4000	1689 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 4400 LINE-BM	4456 / 4790	25,9	3000 / 4000	1132 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 4400 LINE-S	4456 / 4790	25,9	3000 / 4000	1130 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 5200 LINE-BM	5616 / 6036	31,4	3000 / 4000	2254 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 5200 LINE-S	5616 / 6036	31,4	3000 / 4000	2252 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 6600 LINE-BM	6684 / 7185	38,9	3000 / 4000	1691 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 6600 LINE-S	6684 / 7185	38,9	3000 / 4000	1689 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 8800 LINE-BM	8912 / 9580	51,8	3000 / 4000	2254 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 8800 LINE-S	8912 / 9580	51,8	3000 / 4000	2252 x 34 x 68

## Technische Zeichnung:

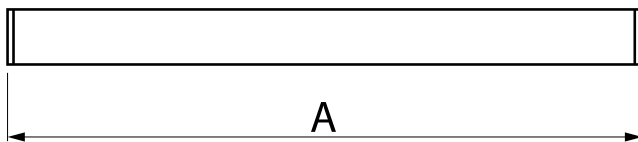

**Produktmerkmale:**

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	80000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
Leistungsfaktor cos $\varphi$	>0,95

\* zur Auswahl

**Produktmerkmale:**

Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz) RAL 9006 (grau) eloxiertes Aluminium RAL 9016 (weiß) *
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) PLX (PMMA opal)

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 17-04-2026