

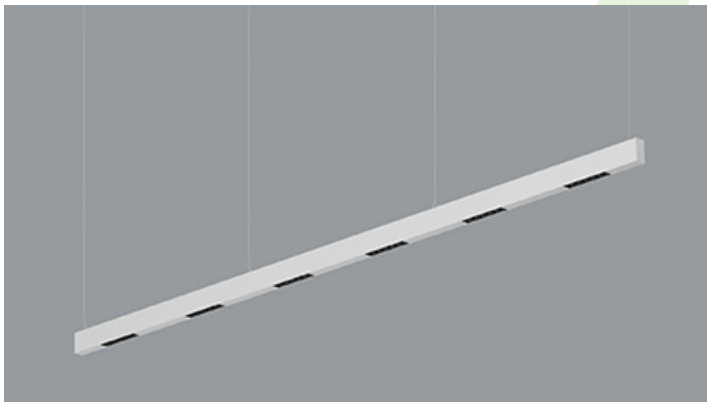


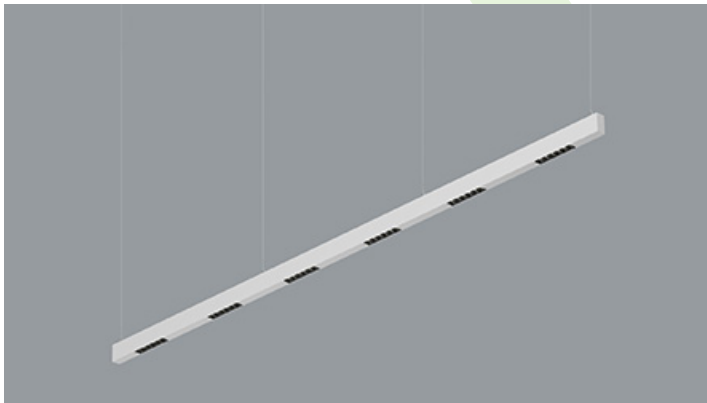

X-LINE SLIGHT LOW UGR LED LINE

Anbauleuchten

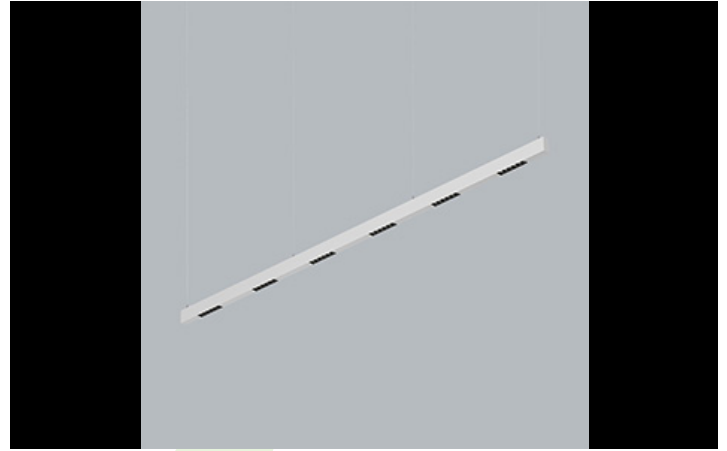



Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügel. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: $5 \div 35^\circ \text{C}$. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.



Hauptparameter:

| Type | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 1200 LINE-BM | 1181 / 1243,2 | 8 | 3000 / 4000 | 798 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 1200 LINE-S | 1181 / 1243,2 | 8 | 3000 / 4000 | 796 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 1800 LINE-BM | 1771,5 / 1864,5 | 11,3 | 3000 / 4000 | 1198 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 1800 LINE-S | 1771,5 / 1864,5 | 11,3 | 3000 / 4000 | 1196 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 2000 LINE-BM | 1921,2 / 2022,3 | 13,2 | 3000 / 4000 | 798 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 2000 LINE-S | 1921,2 / 2022,3 | 13,2 | 3000 / 4000 | 796 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 2400 LINE-BM | 2362 / 2486 | 14,5 | 3000 / 4000 | 1598 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 2400 LINE-S | 2362 / 2486 | 14,5 | 3000 / 4000 | 1596 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 3000 LINE-BM | 2881,5 / 2952,5 / 3033 / 3107,5 | 19,1 / 18,2 | 3000 / 4000 | 1198 x 34 x 68 / 1998 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 3000 LINE-S | 2881,5 / 2952,5 / 3033 / 3107,5 | 19,1 / 18,2 | 3000 / 4000 | 1196 x 34 x 68 / 1996 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 4000 LINE-BM | 3842 / 4044 | 25,5 | 3000 / 4000 | 1598 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 4000 LINE-S | 3842 / 4044 | 25,5 | 3000 / 4000 | 1596 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 5000 LINE-BM | 4802,5 / 5055 | 31,8 | 3000 / 4000 | 1998 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR L-DOWN LED 5000 LINE-S | 4802,5 / 5055 | 31,8 | 3000 / 4000 | 1996 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR LED 1200 LINE-BM | 1181 / 1243,2 | 8 | 3000 / 4000 | 798 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR LED 1200 LINE-S | 1181 / 1243,2 | 8 | 3000 / 4000 | 796 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR LED 1800 LINE-BM | 1771,5 / 1864,5 | 11,3 | 3000 / 4000 | 1198 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR LED 1800 LINE-S | 1771,5 / 1864,5 | 11,3 | 3000 / 4000 | 1196 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR LED 2000 LINE-BM | 1921,2 / 2022,3 | 13,2 | 3000 / 4000 | 798 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR LED 2000 LINE-S | 1921,2 / 2022,3 | 13,2 | 3000 / 4000 | 796 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR LED 2400 LINE-BM | 2362 / 2486 | 14,5 | 3000 / 4000 | 1598 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR LED 2400 LINE-S | 2362 / 2486 | 14,5 | 3000 / 4000 | 1596 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR LED 3000 LINE-BM | 2881,5 / 2952,5 / 3033 / 3107,5 | 19,1 / 18,2 | 3000 / 4000 | 1198 x 34 x 68 / 1998 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR LED 3000 LINE-S | 2881,5 / 2952,5 / 3033 / 3107,5 | 19,1 / 18,2 | 3000 / 4000 | 1196 x 34 x 68 / 1996 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR LED 4000 LINE-BM | 3842 / 4044 | 25,5 | 3000 / 4000 | 1598 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR LED 4000 LINE-S | 3842 / 4044 | 25,5 | 3000 / 4000 | 1596 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR LED 5000 LINE-BM | 4802,5 / 5055 | 31,8 | 3000 / 4000 | 1998 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT LOW UGR LED 5000 LINE-S | 4802,5 / 5055 | 31,8 | 3000 / 4000 | 1996 x 34 x 68 |

Technische Zeichnung:

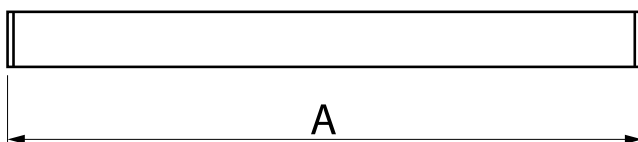

Produktmerkmale:

| | |
|--|---------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 145000 |
| Lx/By | L90/B10 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) * |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |

* zur Auswahl

Produktmerkmale:

| | |
|----------------|--|
| Montageart | an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | eloxiertes Aluminium RAL 9005 (schwarz) RAL 9006 (grau) RAL 9016 (weiß) * |
| Abdeckung | LOUVER (Blendschutz) |

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 13-12-2024