



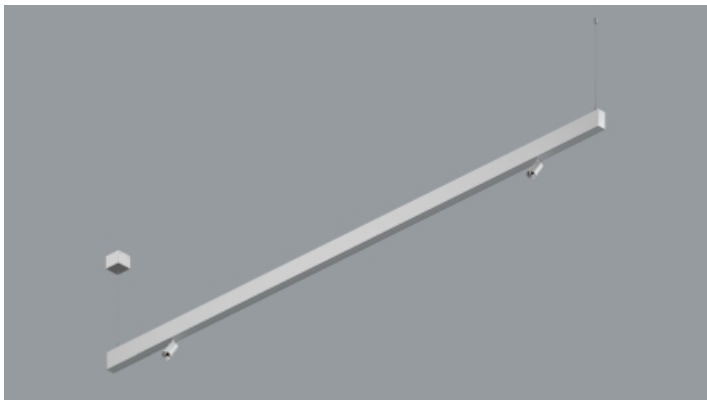

## X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED

Anbauleuchten

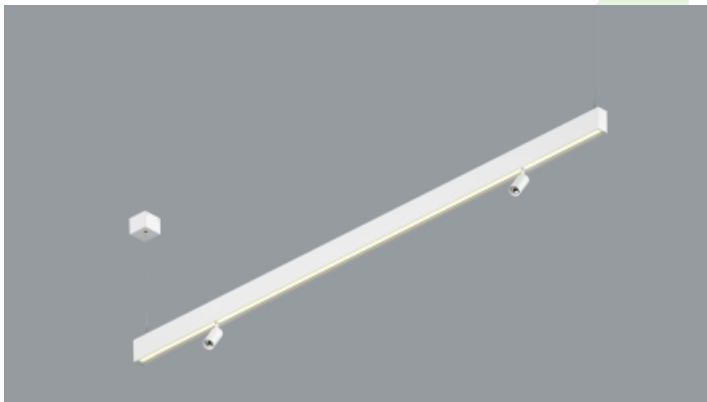

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 + 35° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.



## Hauptparameter:


Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 MICRO-PRM / 2x 600 15°	2807 / 1294 / 3018 / 1334	15,5 / 10,8	3000 / 4000	1162 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 2600 PLX / 2x 600 15°	2807 / 1294 / 3018 / 1334	15,5 / 10,8	3000 / 4000	1162 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 MICRO-PRM / 2x 600 15°	4211 / 1294 / 4527 / 1334	23,2 / 10,8	3000 / 4000	1723 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 3900 PLX / 2x 600 15°	4211 / 1294 / 4527 / 1334	23,2 / 10,8	3000 / 4000	1723 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 MICRO-PRM / 2x 600 15°	4456 / 1294 / 4790 / 1334	25,5 / 10,8	3000 / 4000	1162 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 4400 PLX / 2x 600 15°	4456 / 1294 / 4790 / 1334	25,5 / 10,8	3000 / 4000	1162 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 MICRO-PRM / 2x 600 15°	5614 / 1294 / 6035 / 1334	30,9 / 10,8	3000 / 4000	2284 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 5200 PLX / 2x 600 15°	5614 / 1294 / 6035 / 1334	30,9 / 10,8	3000 / 4000	2284 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 MICRO-PRM / 2x 600 15°	6684 / 1294 / 7185 / 1334	38,3 / 10,8	3000 / 4000	1723 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 6600 PLX / 2x 600 15°	6684 / 1294 / 7185 / 1334	38,3 / 10,8	3000 / 4000	1723 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 MICRO-PRM / 2x 600 15°	8912 / 1294 / 9580 / 1334	51,1 / 10,8	3000 / 4000	2284 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT SPOTS L-DOWN LED 8800 PLX / 2x 600 15°	8912 / 1294 / 9580 / 1334	51,1 / 10,8	3000 / 4000	2284 x 34 x 68

## Technische Zeichnung:

□ ± I

B

H



**Produktmerkmale:**

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	80000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) / Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) / DIM DALI (EDD) *

\* zur Auswahl

**Produktmerkmale:**

Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz) eloxiertes Aluminium RAL 9016 (weiß) *
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) / PMMA Linsen PLX (PMMA opal) / PMMA Linsen

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 17-04-2026