



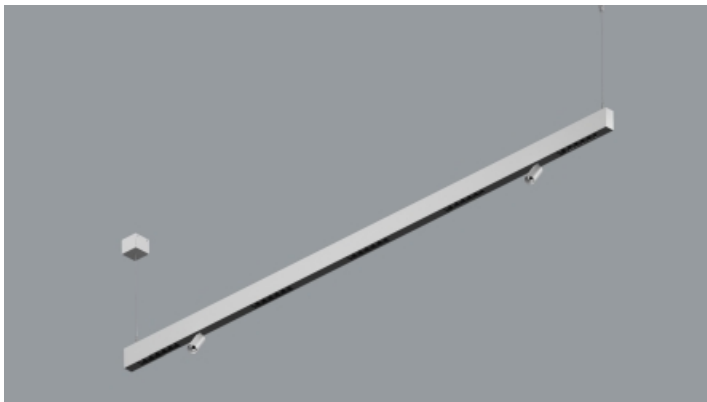

## X-LINE SLIGHT SPOTS LOW UGR L-DOWN LED

Anbauleuchten

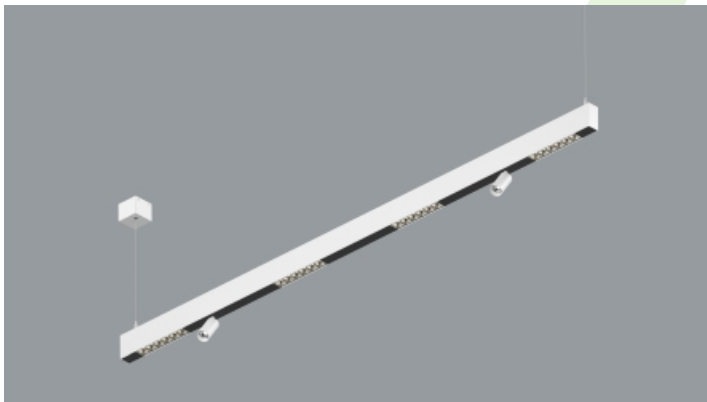

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \div 35^\circ \text{C}$ . Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.



## Hauptparameter:


Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
X-LINE SLIGHT SPOTS LOW UGR L-DOWN LED 1800 LOUVER / 2x 600 15°	1772 / 1294 / 1864 / 1334	10,8 / 10,8	3000 / 4000	1200 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT SPOTS LOW UGR L-DOWN LED 2400 LOUVER / 2x 600 15°	2362 / 1294 / 2486 / 1334	14,3 / 10,8	3000 / 4000	1600 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT SPOTS LOW UGR L-DOWN LED 3000 LOUVER / 2x 600 15°	2881 / 1294 / 2952 / 1294 / 3033 / 1334 / 3108 / 1334	18,8 / 10,8 / 17,9 / 10,8	3000 / 4000	1200 x 34 x 68 / 2000 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT SPOTS LOW UGR L-DOWN LED 4000 LOUVER / 2x 600 15°	3842 / 1294 / 4044 / 1334	25,1 / 10,8	3000 / 4000	1600 x 34 x 68
X-LINE SLIGHT SPOTS LOW UGR L-DOWN LED 5000 LOUVER / 2x 600 15°	4803 / 1294 / 5055 / 1334	31,4 / 10,8	3000 / 4000	2000 x 34 x 68

## Technische Zeichnung:

□ ± I

B

I



**Produktmerkmale:**

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) / Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) / DIM DALI (EDD) *

\* zur Auswahl

**Produktmerkmale:**

Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz) eloxiertes Aluminium RAL 9016 (weiß) *
Abdeckung	LOUVER (Blendschutz) / PMMA Linsen

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 17-04-2026