




X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED LINE

Anbauleuchten

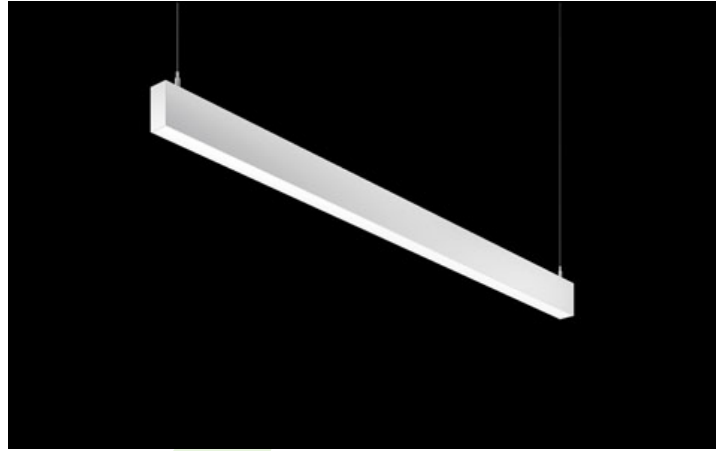


Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: $5 \div 35^\circ \text{C}$. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.



Hauptparameter:

| Type | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 1100/2200 LINE-BM | 3340,1 / 3594,2 | 19,4 | 3000 / 4000 | 570 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 1100/2200 LINE-S | 3340,1 / 3594,2 | 19,4 | 3000 / 4000 | 568 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 1950/2600 LINE-BM | 4908,9 / 5284 | 27,3 | 3000 / 4000 | 1132 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 1950/2600 LINE-S | 4908,9 / 5284 | 27,3 | 3000 / 4000 | 1130 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 3250/3900 LINE-BM | 7713,7 / 8303,9 | 42,8 | 3000 / 4000 | 1691 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 3250/3900 LINE-S | 7713,7 / 8303,9 | 42,8 | 3000 / 4000 | 1689 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 3300/4400 LINE-BM | 7792,2 / 8387,5 | 45,3 | 3000 / 4000 | 1132 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 3300/4400 LINE-S | 7792,2 / 8387,5 | 45,3 | 3000 / 4000 | 1130 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 4550/5200 LINE-BM | 10518,5 / 11323,6 | 58,4 | 3000 / 4000 | 2254 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 4550/5200 LINE-S | 10518,5 / 11323,6 | 58,4 | 3000 / 4000 | 2252 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 5500/6600 LINE-BM | 12244,1 / 13180,8 | 71,3 | 3000 / 4000 | 1691 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 5500/6600 LINE-S | 12244,1 / 13180,8 | 71,3 | 3000 / 4000 | 1689 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 650/1300 LINE-BM | 2104,2 / 2264,3 | 12,1 | 3000 / 4000 | 570 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 650/1300 LINE-S | 2104,2 / 2264,3 | 11,7 / 12,1 | 3000 / 4000 | 568 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 7700/8800 LINE-BM | 16696,1 / 17974,1 | 97,2 | 3000 / 4000 | 2254 x 34 x 68 |
| X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 7700/8800 LINE-S | 16696,1 / 17974,1 | 97,2 | 3000 / 4000 | 2252 x 34 x 68 |

Technische Zeichnung:

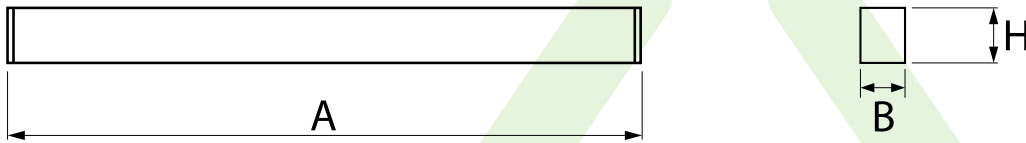

Produktmerkmale:

| | |
|---|---------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 80000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) * |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |

* zur Auswahl

Produktmerkmale:

| | |
|-----------------------|--|
| Montageart | an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) RAL 9006 (grau) eloxiertes Aluminium RAL 9016 (weiß) * |
| Abdeckung | PLX-T/Micro-PRM (PMMA transparent/mikroprismatische aus PMMA) [up/down] PLX-T/PLX (PMMA transparent/PMMA opal) [up/down] |

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 24-02-2025