






### X-LINE SLIM LED COMPACT

#### Compact







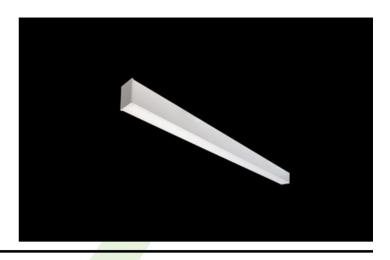

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \div 35^{\circ}$  C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Ausgewählte Leuchtenvarianten können mit einem schallabsorbierenden Gehäuse ausgestattet werden.



Port Praski - Okrzei 6-8 Straße, Warschau



















### Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
X-LINE SLIM L-DOWN LED COMPACT 4000	4280,2 / 4524 / 4458,5 / 4712	25,2 / 26,1	3000 / 4000	1138 x 48 x 70 / 1418 x 48 x 70
X-LINE SLIM L-DOWN LED COMPACT 6000	6149 / 6405	36,9	3000 / 4000	1418 x 48 x 70

# **Technische Zeichnung:**





# Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
etriebsgerät Ein/Aus (E) DIM DALI (ED	
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

<sup>\*</sup> zur Auswahl

# Produktmerkmale:

Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz) eloxiertes Aluminium RAL 9016 (weiß) *
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) PLX (PMMA opal)