



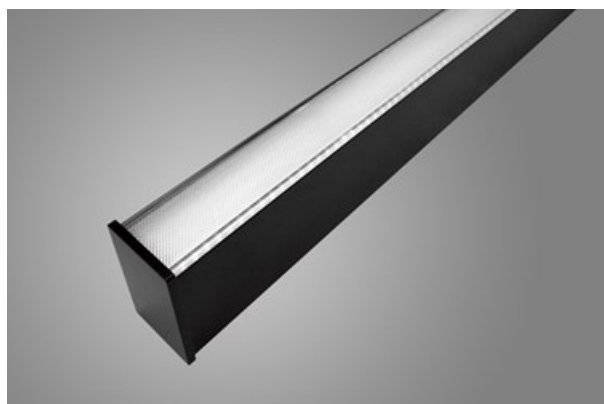

## X-LINE SLIM LED COMPACT

Compact

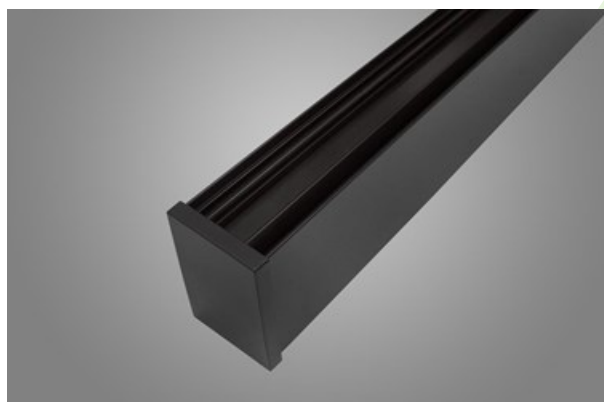

Oprawa wykonana z profilu aluminiowego. Dystrybucja światła tylko w dolną półprzestrzeń (L-DOWN). W porównaniu z tradycyjnym X-Line LED Compact, zmniejszone zostały gabaryty oprawy, a całość została zamknięta w wąskim na 48 mm profilu liniowym, co dodało produktowi bardziej eleganckiej formy. W X-Line Slim Compact zastosowano przesłonę mleczną PLX lub Micro-PRM. Całość pozwala manipulować światłem i tworzyć systemy świetlne, ułatwiając tworzenie we wnętrzach warunków komfortowego widzenia i ich estetycznego wyglądu. Oprawa X-Line Slim Compact przeznaczona jest do montażu na zawieszach. Istnieje możliwość wyposażenia oprawy w obudowę dźwiękochłonną. \*Wybrane warianty opraw dostępne są z certyfikatem ENEC.




Port Praski - Okrzei 6-8, Warszawa



## Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
X-LINE SLIM L-DOWN LED COMPACT 4000	4280,2 / 4524 / 4458,5 / 4712	25,2 / 26,1	3000 / 4000	1138 x 48 x 70 / 1418 x 48 x 70
X-LINE SLIM L-DOWN LED COMPACT 6000	6149 / 6405	36,9	3000 / 4000	1418 x 48 x 70

## Rysunki techniczne:

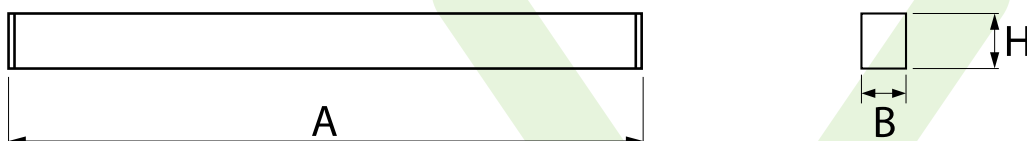

**Cechy świetlne i elektryczne:**

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	90000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 35
Dostępne zasilacze	standard (E) DIM DALI (EDD) *
Współczynnik mocy cos $\varphi$	>0,95

\* Wariant do określenia podczas składania zamówienia

**Cechy mechaniczne:**

Montaż	na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny) anodizowane aluminium RAL 9016 (biały) *
Przesłona	Micro-PRM (mikropryzma PMMA) PLX (opalizowane PMMA)

**Informacje dodatkowe:**

\*Wybrane warianty opraw dostępne są z certyfikatem ENEC.