





# X-LINE SLIM RECESSED LED

#### Einbauleuchten







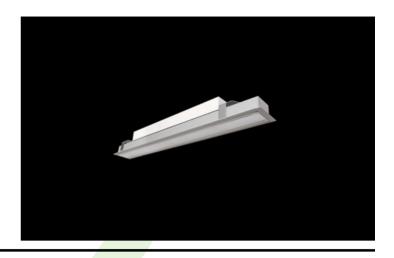

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 35° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.


















## Hauptparameter:

|   |                            | Gesamtleistungsaufnahme | Farbtemperatur | Abmessungen A x B x H |
|---|----------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| Туре  | LED-Lichtstrom [lm]        | [w]                     | [K]            | [mm]                  |
| X-LINE SLIM RECESSED LED 4400               | 4442 / 4676                | 24,8                    | 3000 / 4000    | 1160 x 70 x 75        |
| X-LINE SLIM RECESSED LED 4400 TUNABLE WHITE | 4304÷4574 (2700÷6500<br>K) | 32                      | 2700 ÷ 6500    | 1160 x 70 x 75        |
| X-LINE SLIM RECESSED LED 5500               | 5552,5 / 5845              | 31                      | 3000 / 4000    | 1441 x 70 x 75        |

# **Technische Zeichnung:**



### Produktmerkmale:

| Lichtquelle                                  | LED                             |
|--|---------------------------------|
| Netzspannung                                 | 220240 V, 5060<br>Hz            |
| Lebensdauer [h]                              | 100000/50000                    |
| Lx/By  | L80/B10                         |
| CRI  | >80                             |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                               |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                             |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 35                          |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)<br>DIM DALI (EDD) * |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,95                           |

### Produktmerkmale:

| Montageart     | Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken)                        |
|----------------|---|
| Leuchtenkörper | Aluminium   |
| Leuchtenfarbe  | RAL 9005 (schwarz) RAL 9006 (grau) eloxiertes Aluminium RAL 9016 (weiß) * |
| Abdeckung      | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)                                    |

Zusätzliche Informationen:

\* zur Auswahl

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.