




X-LINE SLIM RECESSED LED LINE

Einbauleuchten







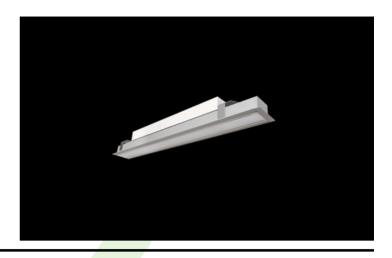

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 35° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.


















Hauptparameter:

		Gesamtleistungsaufnahme	Farhtemneratur	Abmessungen A x B x H
Туре	LED-Lichtstrom [lm]	[W]	[K]	[mm]
X-LINE SLIM RECESSED LED LINE 4400	4442 / 4676	24,8	3000 / 4000	1148 x 70 x 75 / 1136 x 70 x 75
X-LINE SLIM RECESSED LED LINE 4400 TUNABLE WHITE	4304÷4574 (2700÷6500 K)	32	2700 ÷ 6500	1148 x 70 x 75 / 1136 x 70 x 75

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000/50000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

Produktmerkmale:

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken)	
Leuchtenkörper Aluminium		
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz) RAL 9006 (grau) eloxiertes Aluminium RAL 9016 (weiß) *	
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)	

Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.

^{*} zur Auswahl