




X-LINE SLIM RECESSED LOW UGR LED TUNABLE WHITE

Tunable White Leuchten

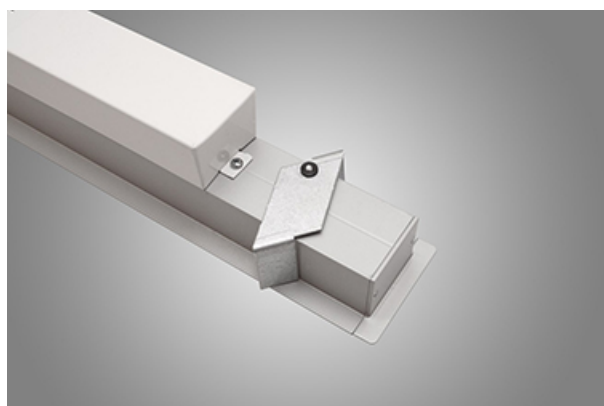


Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium.
Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 35° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04.
Schutzklasse: I.



Hauptparameter:

| Type | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| X-LINE SLIM RECESSED LOW UGR LED 4200 TUNABLE WHITE | 3990÷4305 (2700÷6500 K) | 25,6 | 2700 ÷ 6500 | 1146 x 70 x 75 |

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

| | |
|--|-----------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 50000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |

Produktmerkmale:

| | |
|----------------|--|
| Montageart | Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken) |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | RASTER (Blendschutz) |

Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.