





X-LINE PRO COMPACT LINE

Compact

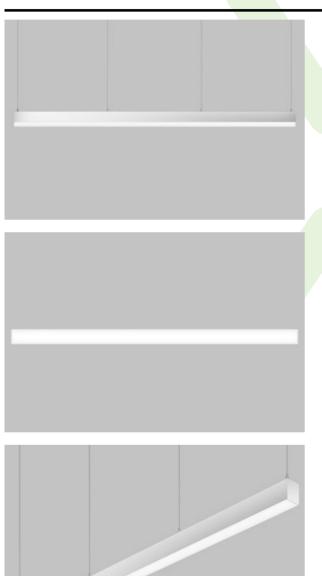

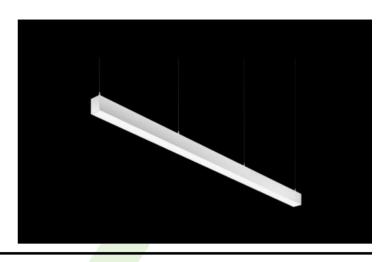

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 35° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.



















Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
X-LINE PRO COMPACT 2000	2140,1 / 2229,3	13,1	3000 / 4000	568 x 60 x 72
X-LINE PRO COMPACT 3000	3210 / 3343	18,9	3000 / 4000	848 x 60 x 72
X-LINE PRO COMPACT 4000	4280 / 4458	25,2	3000 / 4000	1128 x 60 x 72
X-LINE PRO COMPACT 6000	6420 / 6687	37,8	3000 / 4000	1690 x 60 x 72
X-LINE PRO COMPACT 8000	8560 / 8916	50,5	3000 / 4000	2250 x 60 x 72

Technische Zeichnung:





Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

^{*} zur Auswahl

Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör	
Leuchtenkörper	Aluminium	
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz) eloxiertes Aluminium RAL 9016 (weiß) *	
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) PLX (PMMA opal)	