





### X-LINE PRO COMPACT UP&DOWN LINE

#### Compact

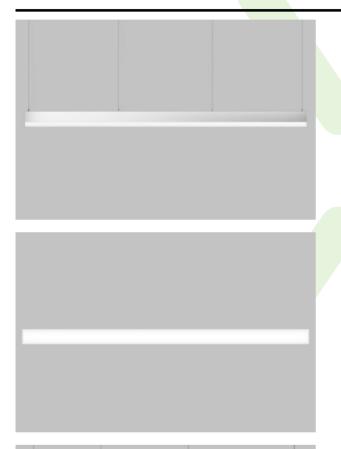

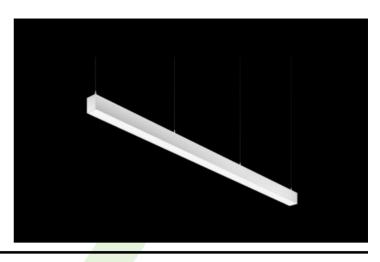

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \div 35^\circ$  C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.



















### Hauptparameter:

| Туре                         | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| X-LINE PRO COMPACT 1000/2000 | 3256 / 3391         | 19                          | 3000 / 4000        | 568 x 60 x 72              |
| X-LINE PRO COMPACT 1500/3000 | 4523,5 / 4712       | 26,1                        | 3000 / 4000        | 848 x 60 x 72              |
| X-LINE PRO COMPACT 2000/4000 | 6512 / 6782         | 38                          | 3000 / 4000        | 1128 x 60 x 72             |
| X-LINE PRO COMPACT 3000/6000 | 9048 / 9424         | 52,3                        | 3000 / 4000        | 1690 x 60 x 72             |
| X-LINE PRO COMPACT 4000/8000 | 13024 / 13564       | 75,9                        | 3000 / 4000        | 2250 x 60 x 72             |

# **Technische Zeichnung:**





## Produktmerkmale:

| Lichtquelle                                  | LED                             |
|--|---------------------------------|
| Netzspannung                                 | 220240 V, 5060<br>Hz            |
| Lebensdauer [h]                              | 90000                           |
| Lx/By  | L80/B10                         |
| CRI  | >80                             |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                               |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                             |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 35                          |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)<br>DIM DALI (EDD) * |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,95                           |

<sup>\*</sup> zur Auswahl

## Produktmerkmale:

| Montageart     | an Aufhängebügeln mit Zubehör  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| Leuchtenkörper | Aluminium  |  |  |
| Leuchtenfarbe  | RAL 9005 (schwarz)<br>eloxiertes Aluminium<br>RAL 9016 (weiß) *  |  |  |
| Abdeckung      | PLX-T/Micro-PRM (PMMA<br>transparent/mikroprismatische aus PMMA)<br>[up/down]<br>PLX-T/PLX (PMMA transparent/PMMA opal)<br>[up/down] |  |  |