






### X-LINE PRO COMPACT UP&DOWN

#### Compact

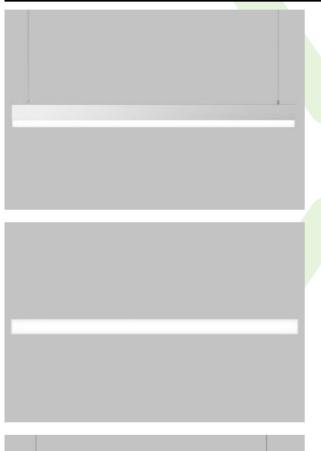

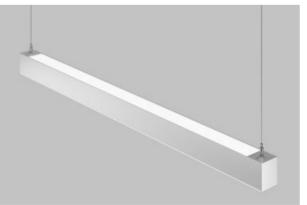

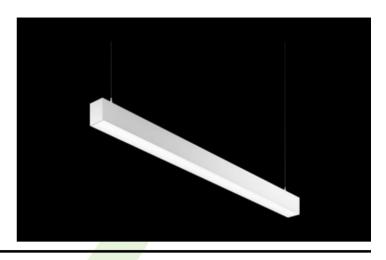

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \div 35^\circ$  C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.



















### Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
X-LINE PRO COMPACT 1000/2000	3256 / 3391	19	3000 / 4000	572 x 60 x 72
X-LINE PRO COMPACT 1500/3000	4523,5 / 4712	26,1	3000 / 4000	852 x 60 x 72
X-LINE PRO COMPACT 2000/4000	6512 / 6782	38	3000 / 4000	1132 x 60 x 72
X-LINE PRO COMPACT 3000/6000	9048 / 9424	52,3	3000 / 4000	1694 x 60 x 72
X-LINE PRO COMPACT 4000/8000	13024 / 13564	75,9	3000 / 4000	2254 x 60 x 72

# **Technische Zeichnung:**





## Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	90000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

<sup>\*</sup> zur Auswahl

## Produktmerkmale:

Montageart	an Aufhängebügeln mit Zubehör		
Leuchtenkörper	Aluminium		
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz) eloxiertes Aluminium RAL 9016 (weiß) *		
Abdeckung	PLX-T/Micro-PRM (PMMA transparent/mikroprismatische aus PMMA) [up/down] PLX-T/PLX (PMMA transparent/PMMA opal) [up/down]		