




X-LINE PRO

Anbauleuchten

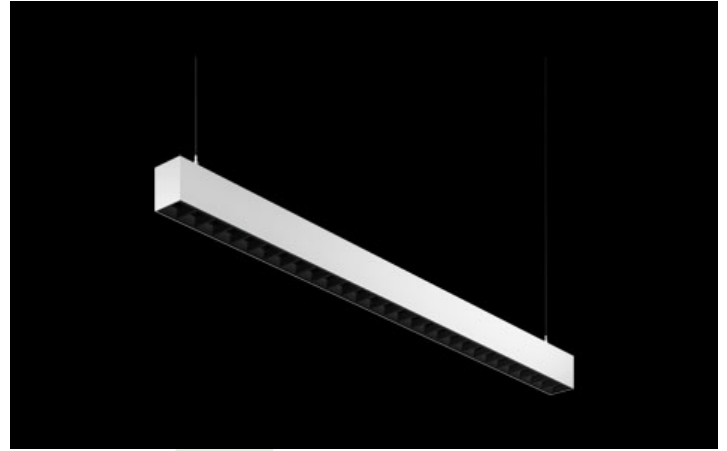

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 35° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.






Hauptparameter:

| Name | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|-----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| X-LINE PRO 2000 | 2105,5 / 2216,3 | 13,2 | 3000 / 4000 | 564 x 60 x 70 |
| X-LINE PRO 3000 | 3159 / 3324 | 19,1 | 3000 / 4000 | 844 x 60 x 70 |
| X-LINE PRO 4000 | 4212 / 4432 | 25,5 | 3000 / 4000 | 1124 x 60 x 70 |
| X-LINE PRO 6000 | 6318 / 6648 | 38,2 | 3000 / 4000 | 1684 x 60 x 70 |
| X-LINE PRO 8000 | 8424 / 8864 | 50,9 | 3000 / 4000 | 2244 x 60 x 70 |

Technische Zeichnung:

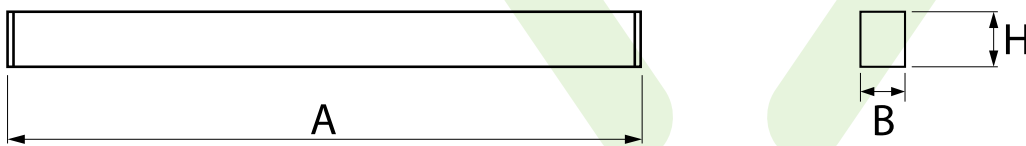

Produktmerkmale:

| | |
|--|---------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) * |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |

* zur Auswahl

Produktmerkmale:

| | |
|----------------|---|
| Montageart | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln mit Zubehör |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) eloxiertes Aluminium RAL 9016 (weiß) * |
| Abdeckung | LOUVER (Blendschutz) |

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 18-05-2026