




AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95

Clean CRI95-Leuchten



Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: $5 \div 30^{\circ} \text{C}$. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Abdeckung rahmenlos aus 4mm ESG-Einscheibensicherheitsglas-Scheibe, mit komfortablen Magnetverschlüssen. *Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

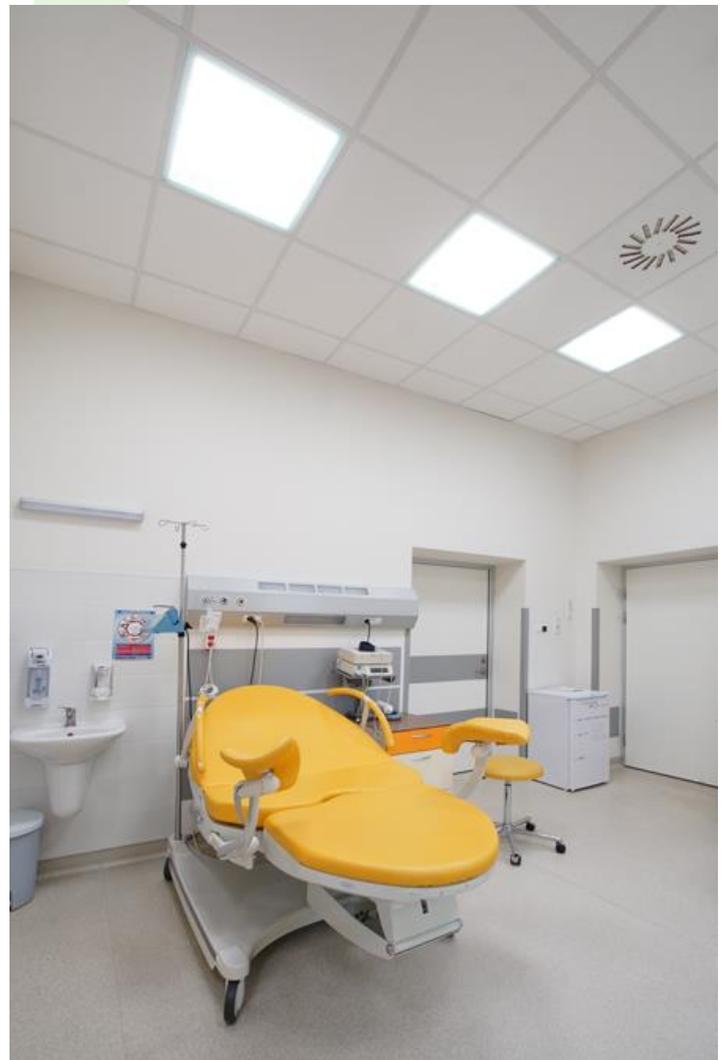


Krankenhaus, Goleniów



Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95 3600	3976 / 4142	27,1	3000 / 4000	596 x 296 x 76
AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95 5400	5964,5 / 6213	40,7	3000 / 4000	596 x 596 x 76
AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200	7952,6 / 8284	54,2	3000 / 4000	1196 x 296 x 76 / 596 x 596 x 76
AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95 9000	9940,8 / 10355	67,8	3000 / 4000	596 x 596 x 76
AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95 10800	11928 / 12426	81,3	3000 / 4000	1196 x 596 x 76
AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95 14400	15905,3 / 16568	108,4	3000 / 4000	1196 x 596 x 76

Technische Zeichnung:

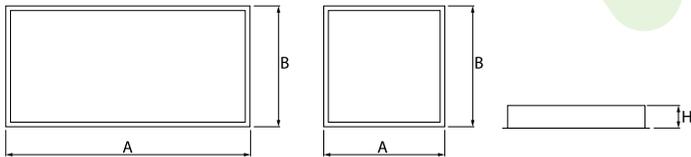

Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
CRI	>95
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

* zur Auswahl

Produktmerkmale:

Montageart	in Moduldecken und Gipskartondecken
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	Micro-LINE SH (Mikrolinie aus PMMA + gehärtetes Glas) Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) SHM (gehärtetes mattes Glas)

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 09-09-2025

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Wszystkie produkty CLEAN przeznaczone do montażu w sufitach podwieszanych są standardowo wyposażone w zaczep do podwieszenia opraw do części sufitu stałego (odciążenie konstrukcji sufitu).

All CLEAN products dedicated for installation in suspended ceilings are equipped with a hook as a standard solution for suspending the luminaires to a part of the fixed ceiling (relieving the suspended ceiling structure).

Alle CLEAN-Produkte geeignet für den Einbau in abgehängten Decken sind standardmäßig mit einem Haken zum Aufhängen der Leuchten an einem Teil der festen Decke ausgestattet (Belastung der Deckenkonstruktion wird verringert).

