



AGAT CLEAN NO FRAME LED

Oprawy Clean do wbudowania



Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Cechą charakterystyczną oprawy, jest brak ramki aluminiowej, co pozwala na eliminację zanieczyszczeń, tak bardzo niepożądanych w pomieszczeniach typu CLEAN. Brak widocznych elementów montażu przesłony z kasetonem oprawy. Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej opieki.




Oddział Położniczy, Szpital w Goleniowie



Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
AGAT CLEAN NO FRAME LED 2600	2525 / 2617	14,4	3000 / 4000	596 x 296 x 67
AGAT CLEAN NO FRAME LED 3900	3788 / 3926	21,7	3000 / 4000	596 x 596 x 67
AGAT CLEAN NO FRAME LED 4400	4406 / 4565	24,7	3000 / 4000	596 x 296 x 67
AGAT CLEAN NO FRAME LED 5200	5051 / 5234	28,2	3000 / 4000	1196 x 296 x 67 / 596 x 596 x 67
AGAT CLEAN NO FRAME LED 6500	6314 / 6543	34,8	3000 / 4000	596 x 596 x 67
AGAT CLEAN NO FRAME LED 6600	6608 / 6848	35,3	3000 / 4000	596 x 596 x 67
AGAT CLEAN NO FRAME LED 7800	7576 / 7851	43,1	3000 / 4000	1196 x 596 x 67
AGAT CLEAN NO FRAME LED 8800	8811 / 9130	49,1	3000 / 4000	1196 x 296 x 67 / 596 x 596 x 67
AGAT CLEAN NO FRAME LED 10400	10102 / 10468	56,3	3000 / 4000	1196 x 596 x 67
AGAT CLEAN NO FRAME LED 11000	11014 / 11413	60,5	3000 / 4000	596 x 596 x 67
AGAT CLEAN NO FRAME LED 13200	13217 / 13695	71,6	3000 / 4000	1196 x 596 x 67
AGAT CLEAN NO FRAME LED 17600	17622 / 18261	100,5	3000 / 4000	1196 x 596 x 67

Rysunki techniczne:

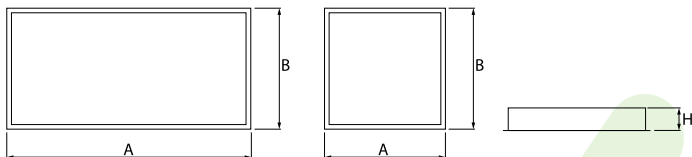

Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Dostępne zasilacze	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95

Cechy mechaniczne:

Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybą hartowaną) SHM (szyba hartowana matowa)

Informacje dodatkowe:

* Wybrane warianty opraw dostępne są z certyfikatem ENEC.

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%).
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej).
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 07-05-2025

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Wszystkie produkty CLEAN przeznaczone do montażu w sufitach podwieszanych są standardowo wyposażone w zaczep do podwieszenia opraw do części sufitu stałego (odciążenie konstrukcji sufitu).

All CLEAN products dedicated for installation in suspended ceilings are equipped with a hook as a standard solution for suspending the luminaires to a part of the fixed ceiling (relieving the suspended ceiling structure).

Alle CLEAN-Produkte geeignet für den Einbau in abgehängten Decken sind standardmäßig mit einem Haken zum Aufhängen der Leuchten an einem Teil der festen Decke ausgestattet (Belastung der Deckenkonstruktion wird verringert).

