# AGAT CLEAN SLIGHT LED

**Clean-Einbauleuchten**

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

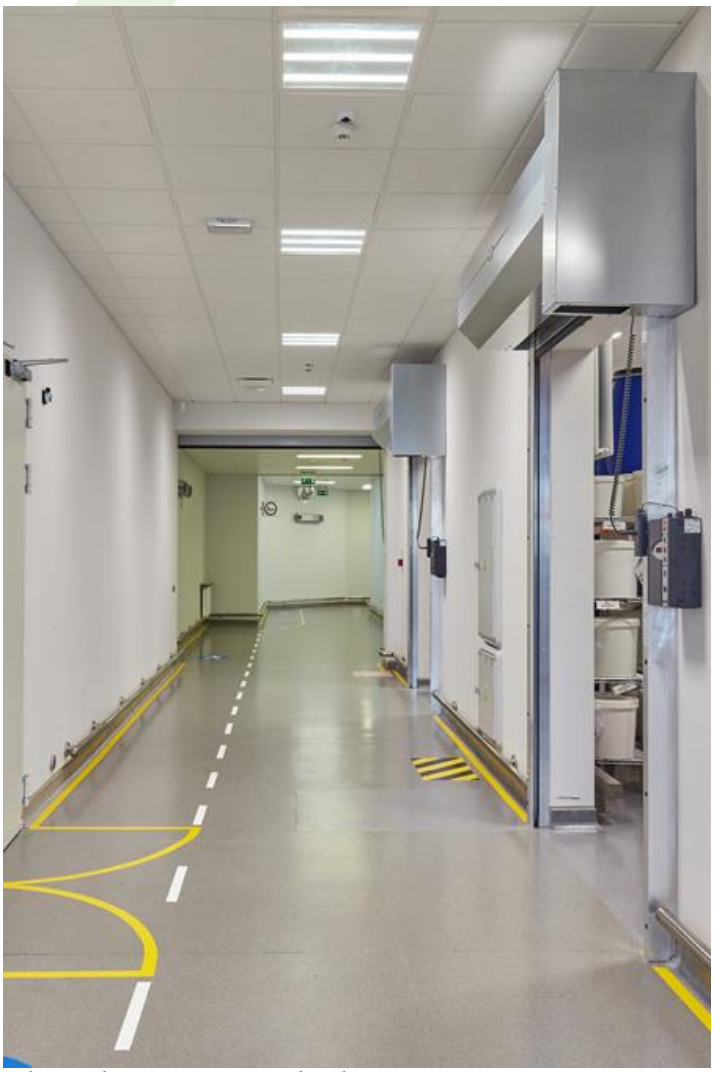

Laboratorien von Dr. Irena Eris, Piaseczno

## Hauptparameter:

| Type | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|---|---|---|---|---|
| AGAT CLEAN SLIGHT LED 2600 | 2538 / 2672 | 13,9 | 3000 / 4000 | 595 x 595 x 35 |
| AGAT CLEAN SLIGHT LED 3900 | 3807,2 / 4007,5 | 20,8 | 3000 / 4000 | 595 x 595 x 35 |
| AGAT CLEAN SLIGHT LED 4400 | 4442 / 4675 | 24,4 | 3000 / 4000 | 595 x 595 x 35 |
| AGAT CLEAN SLIGHT LED 5200 | 5076,2 / 5343,4 | 27,8 | 3000 / 4000 | 595 x 595 x 35 |
| AGAT CLEAN SLIGHT LED 6600 | 6662,5 / 7013,2 | 36,6 | 3000 / 4000 | 595 x 595 x 35 |
| AGAT CLEAN SLIGHT LED 8800 | 8883,4 / 9350,9 | 48,8 | 3000 / 4000 | 595 x 595 x 35 |

## Technische Zeichnung:




## Produktmerkmale:

| | |
|---|---|
| **Lichtquelle** | LED |
| **Netzspannung** | 220..240 V, 50..60 Hz |
| **Lebensdauer [h]** | 100000 |
| **Lx/By** | L80/B10 |
| **CRI** | >80 |
| **SDCM (LED-Quellen)** | 3 |
| **Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)** | RG0 |
| **Umgebungstemperatur [°C]** | 5 ÷ 30 |
| **Betriebsgerät** | Ein/Aus (E)<br>DIM DALI (EDD) * |
| **Leistungsfaktor cos φ** | >0,95 |

* zur Auswahl

## Produktmerkmale:

| | |
|---|---|
| **Montageart** | in Moduldecken |
| **Leuchtenkörper** | Stahlblech |
| **Leuchtenfarbe** | RAL 9016 (weiß) |
| **Abdeckung** | SH (gehärtetes Glas) |

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 01-08-2025