



## AGAT LED SMOOTH

### Einbauleuchten



Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \div 30^{\circ} \text{C}$ . Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.




NASK, Warschau



Hauptparameter:

| Type                    | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm]         |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| AGAT LED S SMOOTH 2700  | 2657 / 2804         | 16,3                        | 3000 / 4000        | 596 x 296 x 100                    |
| AGAT LED S SMOOTH 3750  | 3545 / 3740         | 25                          | 3000 / 4000        | 596 x 296 x 100                    |
| AGAT LED S SMOOTH 5400  | 5313 / 5607         | 33,2                        | 3000 / 4000        | 1196 x 296 x 100 / 596 x 596 x 100 |
| AGAT LED S SMOOTH 7500  | 7445 / 7854         | 42,2                        | 3000 / 4000        | 1196 x 296 x 100 / 596 x 596 x 100 |
| AGAT LED S SMOOTH 10800 | 10120 / 10680       | 70                          | 3000 / 4000        | 1196 x 596 x 100                   |
| AGAT LED S SMOOTH 15000 | 14180 / 14960       | 102                         | 3000 / 4000        | 1196 x 596 x 100                   |

Technische Zeichnung:

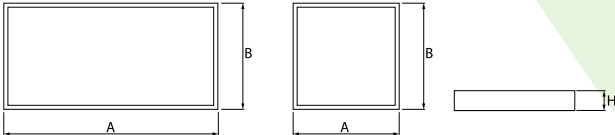

Produktmerkmale:

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Lichtquelle              | LED                             |
| Netzspannung             | 220..240 V, 50..60 Hz           |
| Lebensdauer [h]          | 54000                           |
| Lx/By                    | L80/B10                         |
| CRI                      | >80                             |
| SDCM (LED-Quellen)       | 4                               |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30                          |
| Betriebsgerät            | Ein/Aus (E)<br>DIM DALI (EDD) * |
| Leistungsfaktor cos φ    | >0,95                           |

\* zur Auswahl

Produktmerkmale:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Montageart     | in Moduldecken                                            |
| Leuchtenkörper | Stahlblech                                                |
| Leuchtenfarbe  | weiß                                                      |
| Abdeckung      | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)<br>PLX (PMMA opal) |

Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 18-04-2024