



## AGAT SLIM LED COMPACT

Compact



Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \pm 30^\circ \text{C}$ . Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.





FORMED - polnischer Hersteller der medizinischen Ausrüstung, Żywiec



## Hauptparameter:

| Type                       | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm]       |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| AGAT SLIM LED COMPACT 4000 | 4118 / 4119         | 27                          | 4000               | 591 x 115 x 88 / 1196 x 115 x 88 |

## Technische Zeichnung:

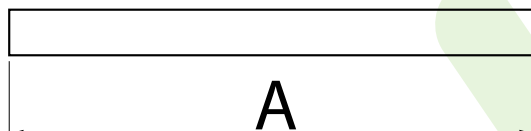

## Produktmerkmale:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle              | LED                   |
| Netzspannung             | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h]          | 60000                 |
| Lx/By                    | L80/B10               |
| CRI                      | >80                   |
| SDCM (LED-Quellen)       | 3                     |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30                |
| Betriebsgerät            | Ein/Aus (E)           |
| Leistungsfaktor cos φ    | >0,95                 |

## Produktmerkmale:

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Montageart     | in Moduldecken  |
| Leuchtenkörper | Stahlblech      |
| Leuchtenfarbe  | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung      | PLX (PMMA opal) |