




# **AGALINE LED 3R**

#### Industrieleuchten







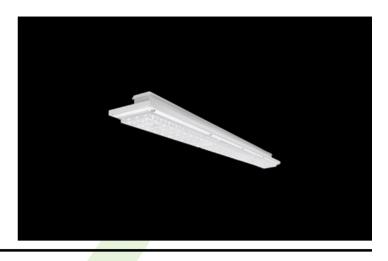

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 35° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.




















### Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
AGALINE LED 3R 10800	11442 / 12006	72,6	3000 / 4000 / 5000	940 x 95 x 68
AGALINE LED 3R 14400	15256 / 16008	96,8	3000 / 4000 / 5000	1250 x 95 x 68
AGALINE LED 3R 18000	19070 / 20010	121	3000 / 4000 / 5000	1550 x 95 x 68
AGALINE LED 3R 21600	22884 / 24012	145,2	3000 / 4000 / 5000	1860 x 95 x 68

# **Technische Zeichnung:**





# Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED	
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz	
Lebensdauer [h]	90000	
Lx/By	L80B10	
CRI	>80	
SDCM (LED-Quellen)	3	
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0	
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 35	
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *	
Leistungsfaktor cos φ	>0,95	

<sup>\*</sup> zur Auswahl

# Produktmerkmale:

Montageart	an Aufhängebügeln	
Leuchtenkörper	Stahlblech	
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)	
Abdeckung	OPTICS (Linsen)	