



AMETYST NEW LED COMPACT

Compact



Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage oder Wandmontage.
Gehäuse aus Polycarbonat. Arbeitstemperaturbereich: $-20 \div 30^{\circ} \text{C}$.
Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.





Unabhängiger medizinischer Notdienst, Pruszcz Gdański



Hauptparameter:

Name	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen D x H [mm]
AMETYST NEW LED COMPACT 2000	2067 / 2162	12,5	3000 / 4000	Ø356 x 76
AMETYST NEW LED COMPACT 3000	2982 / 3119	18,6	3000 / 4000	Ø356 x 76
AMETYST NEW LED COMPACT 4000	4101 / 4288	24,9	3000 / 4000	Ø356 x 76

Technische Zeichnung:

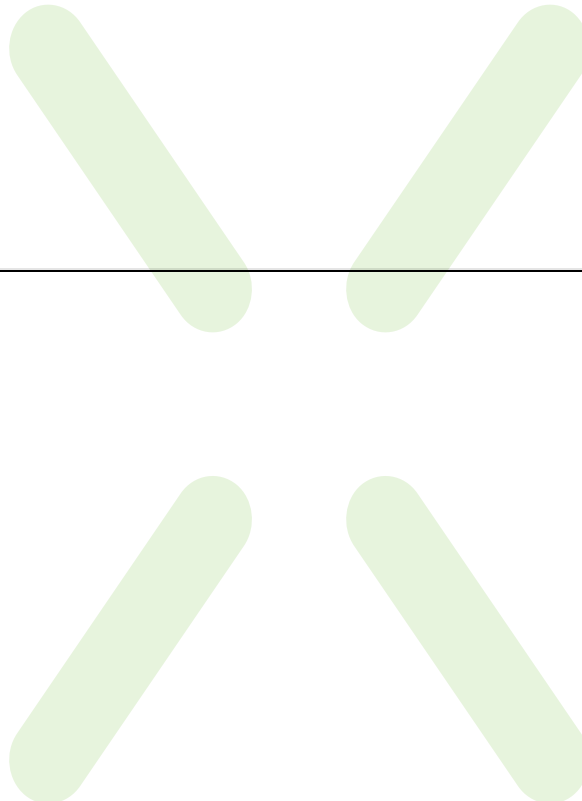

Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	80000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

Produktmerkmale:

Montageart	Deckenmontage oder Wandmontage
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)



Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 18-05-2026