



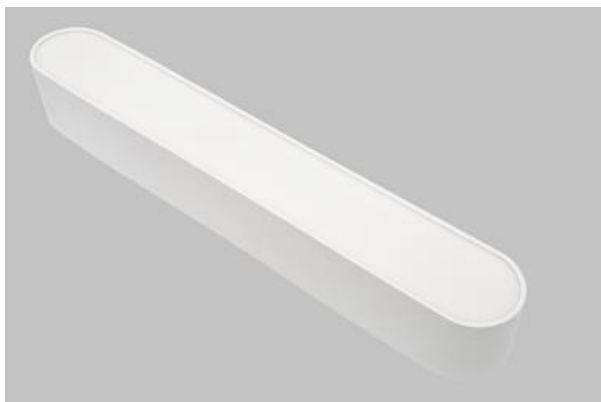


ARTSHAPE LINE LED

Architektonische Leuchten

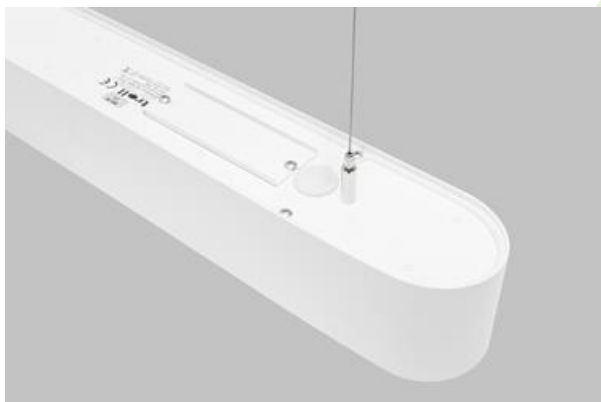

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: $0 \div 30^\circ \text{C}$. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchten zeichnen sich durch eine dicht abgeschlossene Kammer mit Leuchtdioden (IP65), wodurch sogar bei einer langen Nutzungsdauer auf der Blende keine Verschmutzungen zu sehen sind. Temperaturbereich für Lagerung und Transport von 0°C bis 40°C .

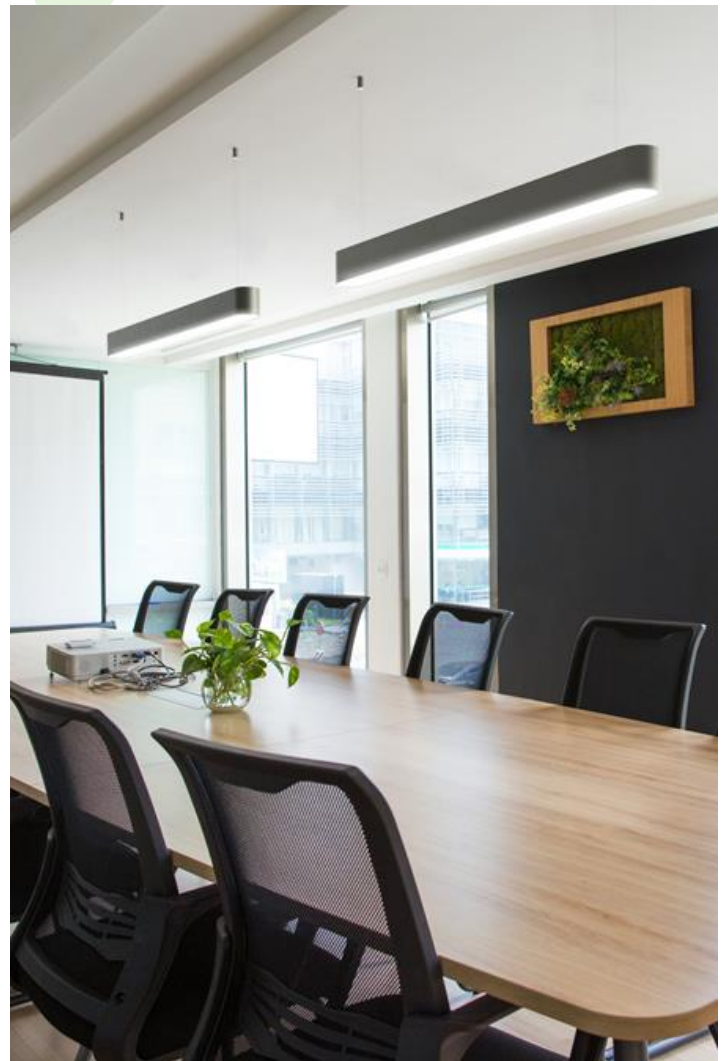




Hauptparameter:

| Type | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| ARTSHAPE LINE SMALL 1000 | 990 | 8 | 4000 | 560 x 80 x 80 |
| ARTSHAPE LINE SMALL 2000 | 1980 | 16 | 4000 | 560 x 80 x 80 |
| ARTSHAPE LINE MEDIUM 2000 | 1980 | 16 | 4000 | 1100 x 80 x 80 |
| ARTSHAPE LINE MEDIUM 4000 | 3960 | 32 | 4000 | 1100 x 80 x 80 |
| ARTSHAPE LINE LARGE 3000 | 2970 | 25 | 4000 | 1640 x 80 x 80 |
| ARTSHAPE LINE LARGE 6000 | 5940 | 50 | 4000 | 1640 x 80 x 80 |
| ARTSHAPE LINE MEDIUM TW 3000 | 2760 | 27 | 2700 ÷ 6500 | 1100 x 80 x 80 |
| ARTSHAPE LINE LARGE TW 4000 | 4080 | 39 | 2700 ÷ 6500 | 1640 x 80 x 80 |
| ARTSHAPE LINE MEDIUM UP&DOWN 3700/4000 | 3344/3960 | 60 | 4000 | 1100 x 80 x 80 |
| ARTSHAPE LINE LARGE UP&DOWN 4800/6000 | 5016/5940 | 95 | 4000 | 1640 x 80 x 80 |

Technische Zeichnung:

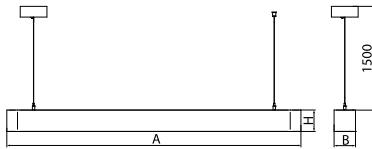

Produktmerkmale:

| | |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 60000/35000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3/4 |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 0 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) * |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |

* zur Auswahl

Produktmerkmale:

| | |
|----------------|-------------------|
| Montageart | an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | PLX (PMMA opal) |

Zusätzliche Informationen:


Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 18-04-2024

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Artshape EDGE

Artshape FULL

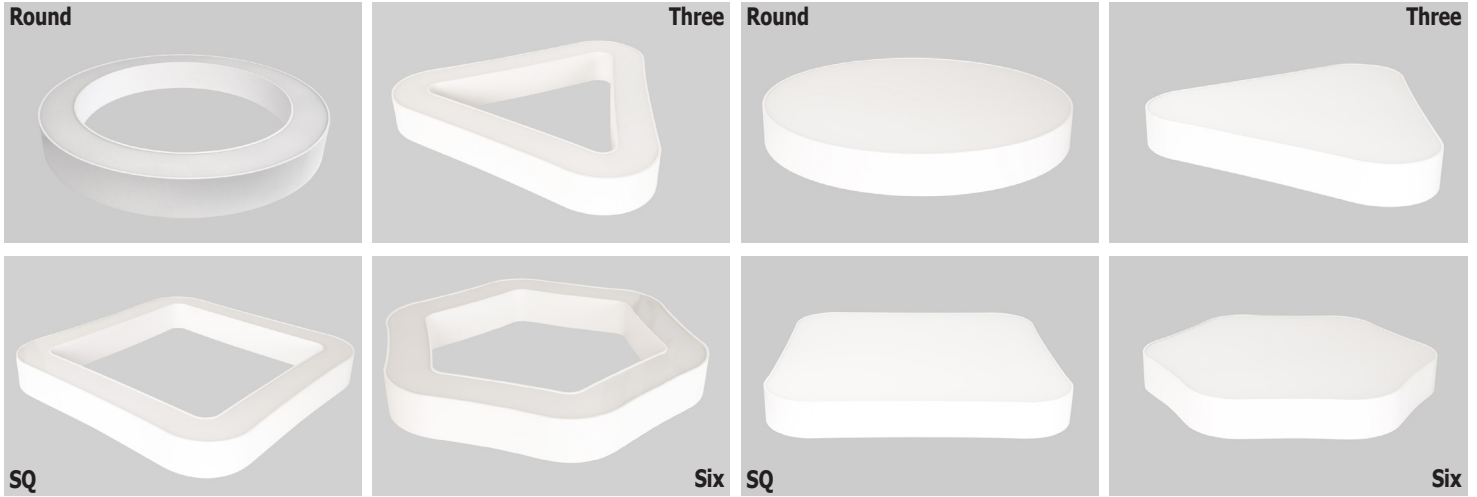


Artshape Up & Down (Round / Three / SQ / Six / Line)



Artshape TW (Tunable white)
(Round / Three / Sq / Six / Line)

Artshape RGB
(Round Edge / Three Edge / Sq Edge / Six Edge)

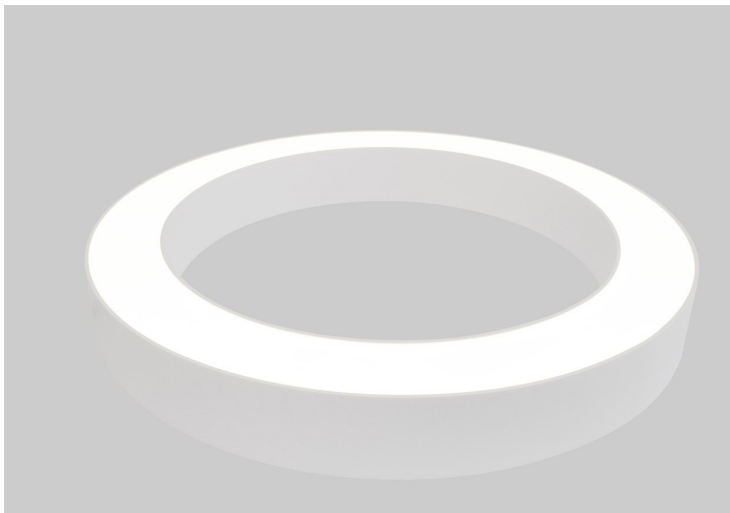

2700 ÷ 6500 K