

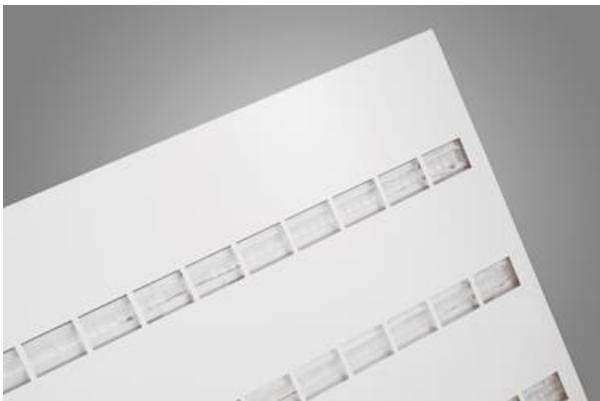


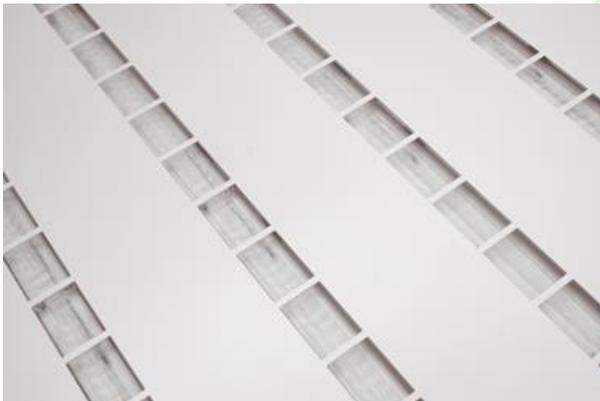


ARUNA LED

Einbauleuchten

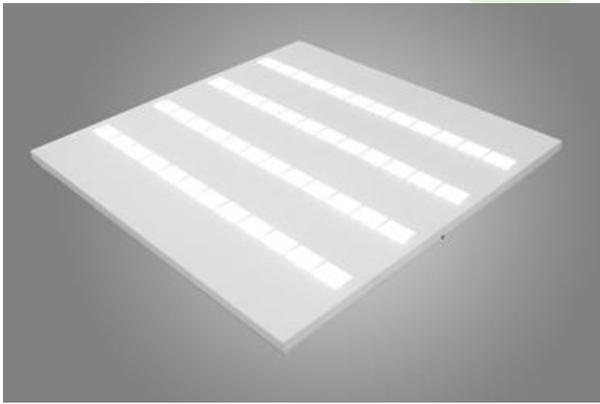

Innenbeleuchtung. Montage: Einbau in Moduldecken, Gipskartondecken (mit Zubehör) oder Aufputzmontage an Schrauben (mit Zubehör). Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

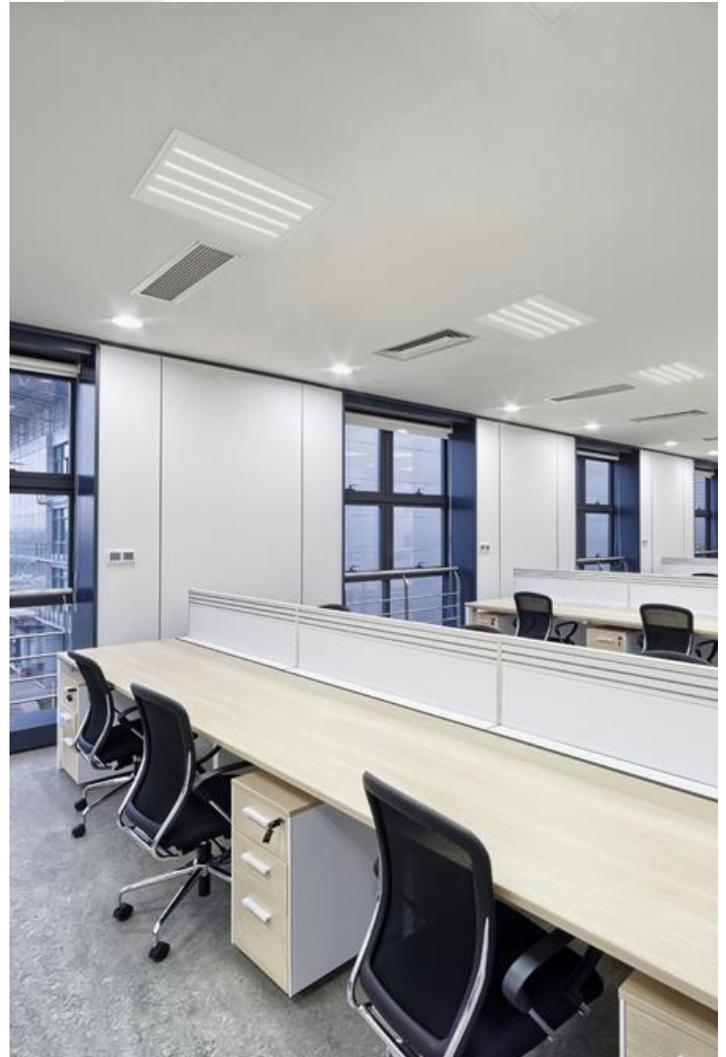




Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
ARUNA LED 1R 1300	1420	9	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 1R 2200	2283	12,6	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 1R 2600	2617	14,4	4000	1193 x 293 x 39
ARUNA LED 1R 4000	4165	29	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 1R 4400	4565	24,7	4000	1193 x 293 x 39
ARUNA LED 1R 8000	8330	57	4000	1193 x 293 x 39
ARUNA LED 2R 2600	2617	14,4	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 2R 4400	4565	24,7	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 2R 5200	5234	28,2	4000	1193 x 293 x 39
ARUNA LED 2R 8000	8330	57	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 2R 8800	9288	56	4000	1193 x 293 x 39
ARUNA LED 2R 16000	16660	114	4000	1193 x 293 x 39
ARUNA LED 3R 3900	3926	21,7	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 3R 6600	6848	35,3	4000	593 x 293 x 39 / 593 x 593 x 39
ARUNA LED 3R 12000	12495	86	4000	593 x 593 x 39
ARUNA LED 4R 5200	5234	28,2	4000	593 x 593 x 39
ARUNA LED 4R 8800	9130	49,1	4000	593 x 593 x 39
ARUNA LED 4R 16000	16660	114	4000	593 x 593 x 39

Technische Zeichnung:

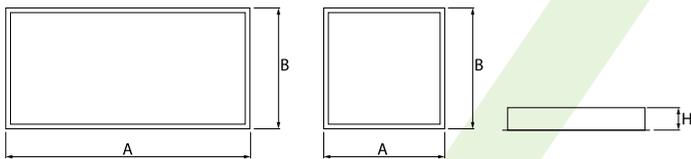

Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000/100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L70/B50/L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

Produktmerkmale:

Montageart	Einbau in Moduldecken, Gipskartondecken (mit Zubehör) oder Aufputzmontage an Schlaufen (mit Zubehör) Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	OPTICS (Linsen)




Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 18-04-2024

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Rozmieszczenie pasków LED / LED placement / LED-Bestückung:


Aruna Led 4R

4x1300/2200/4000 lm
593x593 mm




Aruna Led 3R

3x1300/2200 lm
593x293 mm




3x1300/2200/4000 lm
593x593 mm




Aruna Led 2R


2x1300/2200/4000 lm
593x293 mm



2x1300/2200/4000 lm
593x593 mm




4x1300/2200/4000 lm
1193x293 mm

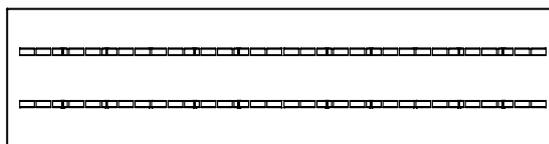


Aruna Led 1R

1x1300/2200/4000 lm
593x293 mm



1x1300/2200/4000 lm
593x593 mm



2x1300/2200/4000 lm
1193x293 mm

