





ARUNA SLIM SURFACE LED

Anbauleuchten







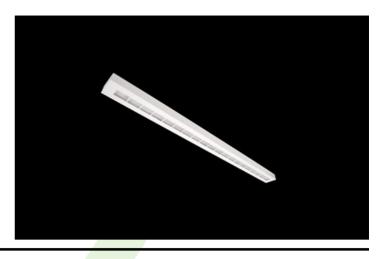

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.



Grimm, Berlin

















Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
ARUNA SLIM SURFACE LED 4400	4565	24,7	4000	1193 x 80 x 40 / 1193 x 80 x 43
ARUNA SLIM SURFACE LED 8000	8330	57	4000	1193 x 80 x 40 / 1193 x 80 x 43

Technische Zeichnung:

] ‡ B	‡H
Α .		

Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED	
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz	
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)	
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)	
CRI	>80	
SDCM (LED-Quellen)	3	
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30	
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)	
Leistungsfaktor cos φ	>0,95	

Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	OPTICS (Linsen)