




## ATENA LINE NEW LED

### Industrieleuchten



Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich:  $-25 \div 40^\circ \text{C}$ . Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

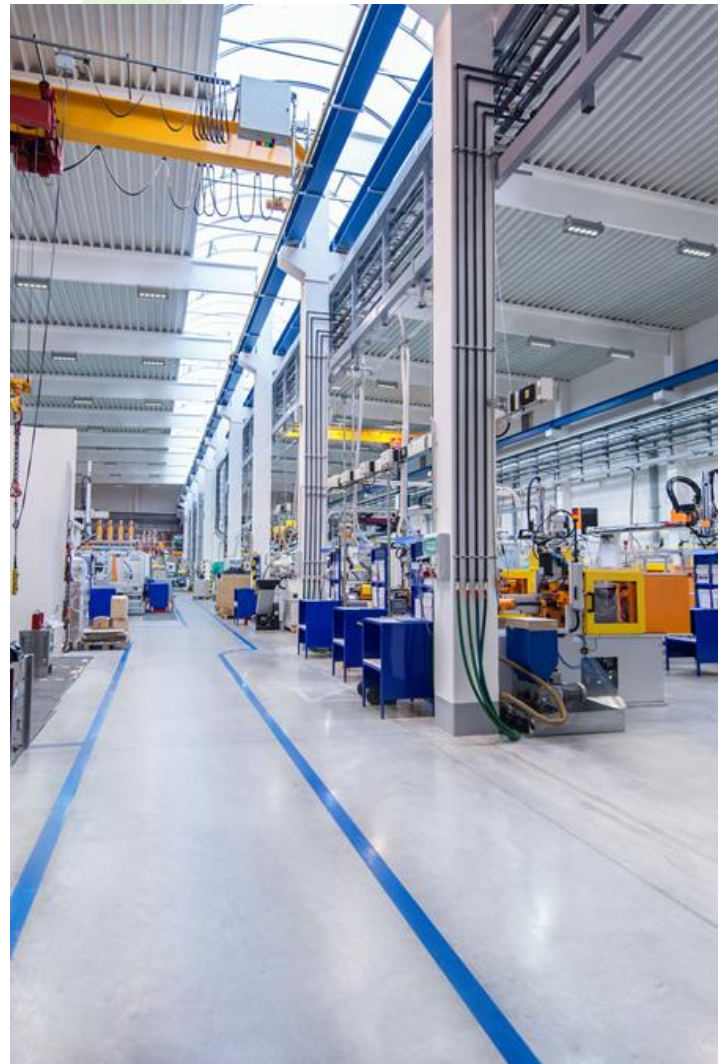




## Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
ATENA LINE NEW LED 18000	18909 / 18635	105	5000 / 4000	430 x 201 x 150
ATENA LINE NEW LED 24000	25213 / 24847	138	5000 / 4000	465 x 201 x 150
ATENA LINE NEW LED 30000	31516 / 31059	177	5000 / 4000	588 x 201 x 150
ATENA LINE NEW LED 36000	37819 / 37271	210	5000 / 4000	680 x 201 x 150

## Technische Zeichnung:



## Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	83000
Lx/By	L90/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

## Produktmerkmale:


Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	SH (gehärtetes Glas)

## Zusätzliche Informationen:

Leuchenausführungsvarianten - siehe nächste Seite. In der Standardversion wird die Armatur mit einem 1 Meter langen Kabel hergestellt. Optionale IP65-Anschlüsse sind erhältlich. Es ist möglich, eine IK10-Version mit einem PC-T-Polycarbonat-Verschluss herzustellen.

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:


Wersje / Versions / Versions:

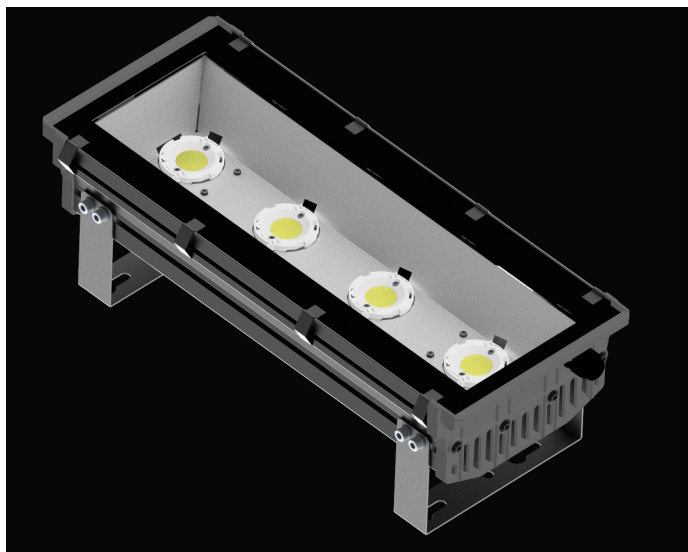

WIDE ODB - wersja z odbłyśnikiem pojedynczym blaszanym  
WIDE ODB - version with single tin reflector  
WIDE ODB - eine Ausführung mit einem Einzelreflektor aus Blech



WIDE / MEDIUM / NARROW - wersja z odbłyśnikami okrągłymi osobnymi dla każdego źródła LED  
WIDE / MEDIUM / NARROW - version with round reflectors separate for each LED light source  
WIDE / MEDIUM / NARROW - eine Ausführung mit separaten runden Reflektoren für alle LED-Leuchtmittel

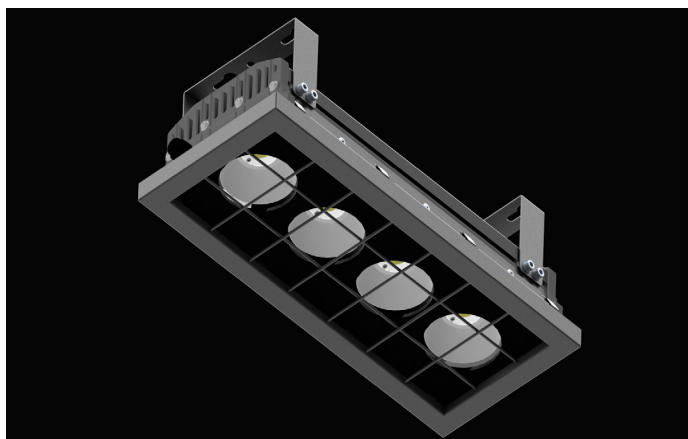


KR - oprawa z kratą ochronną  
KR - luminaire with a protective grid  
KR - Leuchte mit Schutzgitter



UCHWYT OBROTOWY - oprawa z uchwytem obrotowym  
UCHWYT OBROTOWY - luminaire with rotary handle  
UCHWYT OBROTOWY - Leuchte mit Drehgriff

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

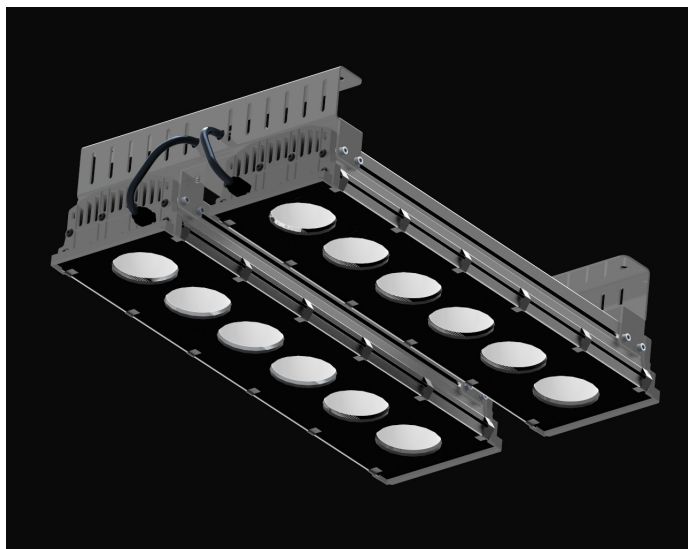

Możliwość łączenia dwóch opraw w jeden segment - uchwyt nastropowy:  
Possibility of connection two fittings in one segment - a ceiling holder:  
Optional können zwei Leuchten in einem Segment miteinander kombiniert werden - Deckenhalterung:



Możliwość łączenia dwóch opraw w jeden segment - uchwyt obrotowy:  
Possibility of connection two fittings in one segment - a rotary holder:  
Optional können zwei Leuchten in einem Segment miteinander kombiniert werden - Drehhalterung:



Możliwość montażu 1-punktowego na sztywnym pręcie (pręt po stronie klienta):  
Possibility of 1-point assembly on a rigid rod (rod should be provided by client):  
Montage an einer steifen Stange möglich (1-Punkt-Montage) (die Stange wird durch den Kunden beigestellt):