



ATENA LINE NEW LED

Oprawy przemysłowe



Oprawa przemysłowa przeznaczona do montażu nastropowego lub zwieszanego. Korpus prostokątny wykonany ze specjalnie zaprojektowanego profilu aluminiowego. Dostępny tylko jeden kolor RAL 9005 (czarny). Na życzenie Klienta istnieje możliwość wyprodukowania oprawy dłuższej niż przewidują to standardowe wymiary, a co za tym idzie o większym strumieniu świetlnym. Źródła światła chronione przesłoną ze szkła hartowanego, a cała konstrukcja charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem pyłu i wody – IP65. Dostępne akcesoria: złącza elektryczne o stopniu IP65 oraz uchwyty do zwieszenia oprawy. Produkt rekomendowany do hal produkcyjnych, magazynów, przemysłu ciężkiego a także do obiektów typu hale widowiskowo-sportowe.






Główne parametry:

Nazwa	Strumień LED [lm]	Moc oprawy [W]	Barwa [K]	Wymiar A x B x H [mm]
ATENA LINE NEW LED 18000	18909 / 18635	105	5000 / 4000	430 x 201 x 150
ATENA LINE NEW LED 24000	25213 / 24847	138	5000 / 4000	465 x 201 x 150
ATENA LINE NEW LED 30000	31516 / 31059	177	5000 / 4000	588 x 201 x 150
ATENA LINE NEW LED 36000	37819 / 37271	210	5000 / 4000	680 x 201 x 150

Rysunki techniczne:



Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła	LED
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność [h]	83000
Lx/By	L90/B10
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 40
Dostępne zasilacze	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95

Cechy mechaniczne:


Montaż	nastropowy i na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9005 (czarny)
Przesłona	SH (szyba hartowana transparentna)

Informacje dodatkowe:

Warianty konstrukcyjne oprawy - patrz kolejna strona. W wersji standardowej oprawa wykonana jest z wyprowadzonym przewodem o długości 1 metra. Opcjonalnie dostępne są złącza o stopniu szczelności IP65. Możliwość wykonania wersji IK10 z przesłoną poliwęglanową PC-T.

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:


Wersje / Versions / Versions:

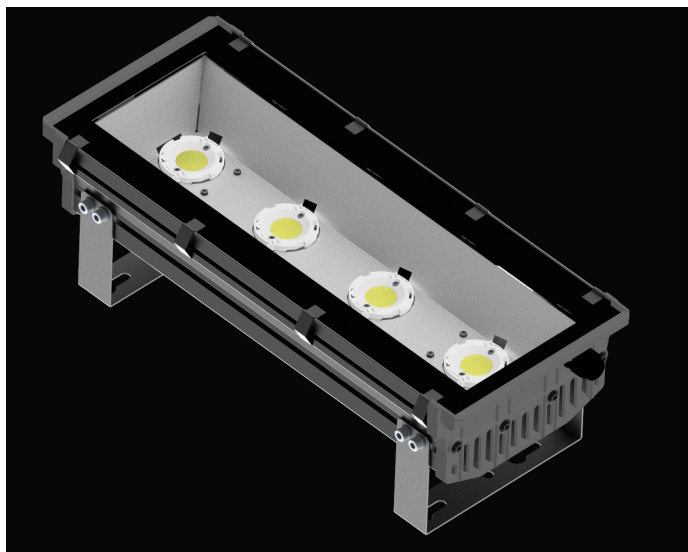

WIDE ODB - wersja z odbłyśnikiem pojedynczym blaszanym
WIDE ODB - version with single tin reflector
WIDE ODB - eine Ausführung mit einem Einzelreflektor aus Blech



WIDE / MEDIUM / NARROW - wersja z odbłyśnikami okrągłymi osobnymi dla każdego źródła LED
WIDE / MEDIUM / NARROW - version with round reflectors separate for each LED light source
WIDE / MEDIUM / NARROW - eine Ausführung mit separaten runden Reflektoren für alle LED-Leuchtmittel

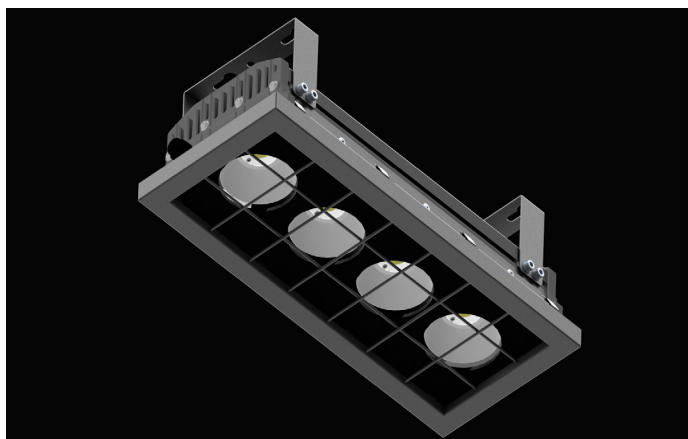


KR - oprawa z kratą ochronną
KR - luminaire with a protective grid
KR - Leuchte mit Schutzgitter



UCHWYT OBROTOWY - oprawa z uchwytem obrotowym
UCHWYT OBROTOWY - luminaire with rotary handle
UCHWYT OBROTOWY - Leuchte mit Drehgriff

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

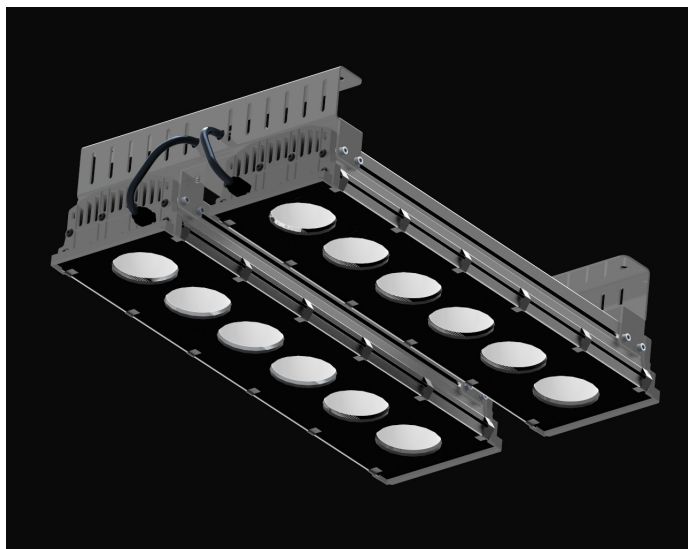

Możliwość łączenia dwóch opraw w jeden segment - uchwyt nastropowy:
Possibility of connection two fittings in one segment - a ceiling holder:
Optional können zwei Leuchten in einem Segment miteinander kombiniert werden - Deckenhalterung:



Możliwość łączenia dwóch opraw w jeden segment - uchwyt obrotowy:
Possibility of connection two fittings in one segment - a rotary holder:
Optional können zwei Leuchten in einem Segment miteinander kombiniert werden - Drehhalterung:



Możliwość montażu 1-punktowego na sztywnym pręcie (pręt po stronie klienta):
Possibility of 1-point assembly on a rigid rod (rod should be provided by client):
Montage an einer steifen Stange möglich (1-Punkt-Montage) (die Stange wird durch den Kunden beigestellt):