




AURORA A

Anbauleuchten

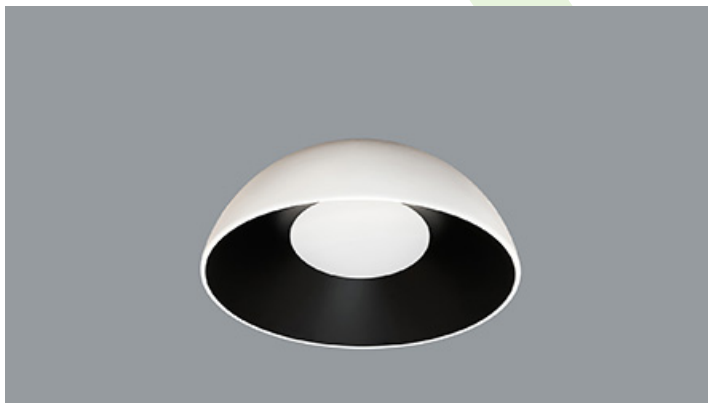


Kreisförmige LED-Deckenleuchte mit integriertem, energieeffizientem LED-Modul, gekennzeichnet durch eine gleichmäßige Lichtverteilung. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech und ist in Weiß und Schwarz erhältlich. Außen RAL 9003 Weiß, innen RAL 9005 Schwarz. Drei Designvarianten verfügbar – A, B und C. Variante A ist in zwei Größen mit 500 und 350 mm Durchmesser erhältlich. Diffusor aus opalem PMMA. Zwei Farbtemperaturen verfügbar – 3000 und 4000 K. Produkt erhältlich mit Standard-On/Off-Betriebsgerät oder mit DALI-Betriebsgerät. Die Leuchte ist für den Innenbereich konzipiert. Sie zeichnet sich durch eine gute Flächenausleuchtung aus und ist daher besonders als Allgemeinbeleuchtung in repräsentativen Räumen und Verkehrsbereichen geeignet. Einsatzbereiche: gewerbliche, HoReCa- und Wohnräume.



Hauptparameter:

| Type | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen D x H [mm] |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| AURORA A/500 3000 | 2877,8 / 3029,3 | 16,2 | 3000 / 4000 | Ø500 x 234 |
| AURORA A/500 3500 | 3562,6 / 3750,1 | 20,6 | 3000 / 4000 | Ø500 x 234 |
| AURORA A/500 4000 | 4231,8 / 4454,5 | 24,9 | 3000 / 4000 | Ø500 x 234 |
| AURORA A/350 3000 | 2808,3 / 3019,6 | 16,5 | 3000 / 4000 | Ø350 x 194 |
| AURORA A/350 3500 | 3233,6 / 3477 | 19,5 | 3000 / 4000 | Ø350 x 194 |
| AURORA A/350 4000 | 3842,9 / 4132,2 | 24,2 | 3000 / 4000 | Ø350 x 194 |

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

| | |
|---|---------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) * |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |

* zur Auswahl

Produktmerkmale:

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Montageart | Anbau an der Decke |
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9003 (weiß) / RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung | PLX (PMMA opal) |

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 17-04-2026