




BERYL LED NO

Anbauleuchten

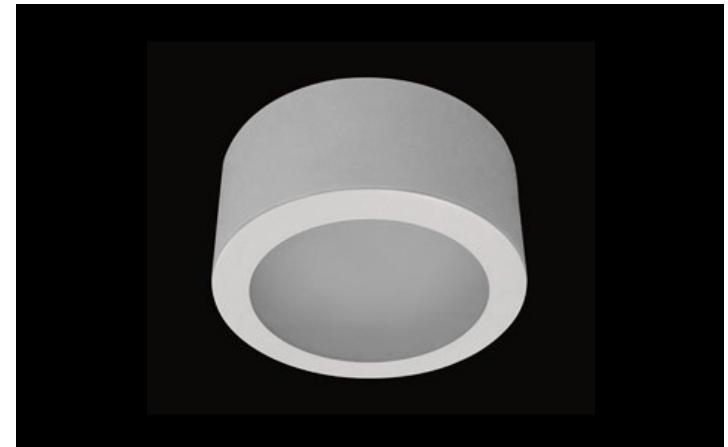

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: 5 \div 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I.




Kulturzentrum, Kozienice



Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen D x H [mm]
BERYL LED NO 1500	1500	10	3000 / 4000	Ø210 x 110
BERYL LED NO 2200	2193 / 2334	16	3000 / 4000	Ø210 x 110
BERYL LED NO 3000	2791 / 2970	21	3000 / 4000	Ø210 x 110

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)