



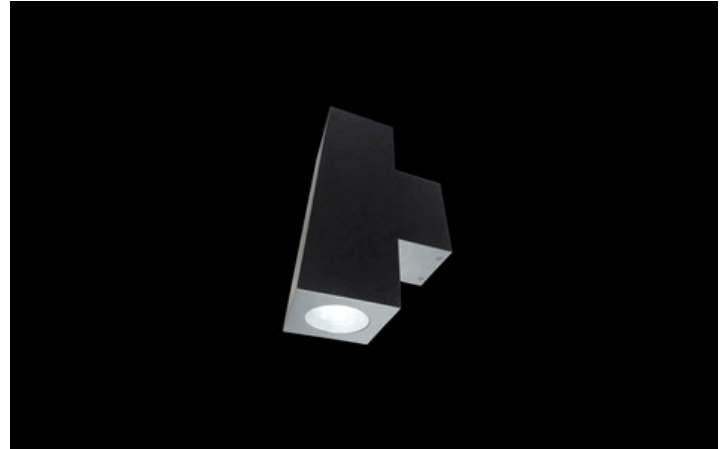

## BERYL PROOF WALL K LED

Aussenleuchten

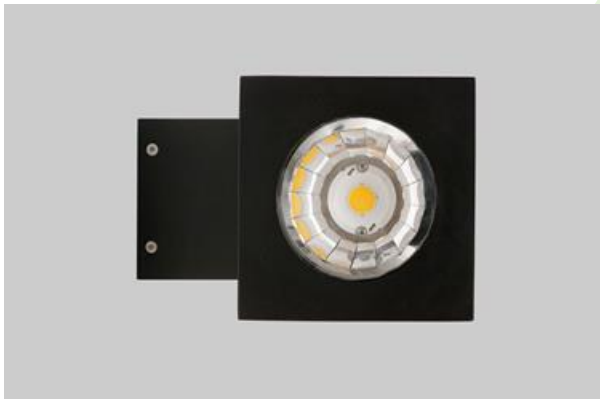

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich:  $-25 \div 30^{\circ}$  C. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I.




Vivo! Einkaufszentrum, Pila



## Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
BERYL PROOF WALL K LED UP&DOWN 2X1000	1841 / 1911	14	3000 / 4000	210 x 120 x 370
BERYL PROOF WALL K LED UP&DOWN 2X2000	3840 / 3980	28	3000 / 4000	210 x 120 x 370
BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 1000	1052 / 1092	8	3000 / 4000	210 x 120 x 370
BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000	1920 / 1990	14	3000 / 4000	210 x 120 x 370

## Technische Zeichnung:



## Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	95000
Lx/By	L90/B10
CRI	85
SDCM (LED-Quellen)	2
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG1
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
Leistungsfaktor cos φ	>0,95

\* zur Auswahl

## Produktmerkmale:

Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz) RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur) RAL 9016 (weiß) *
Abdeckung	transparentes Polycarbonat

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 30-11-2021