



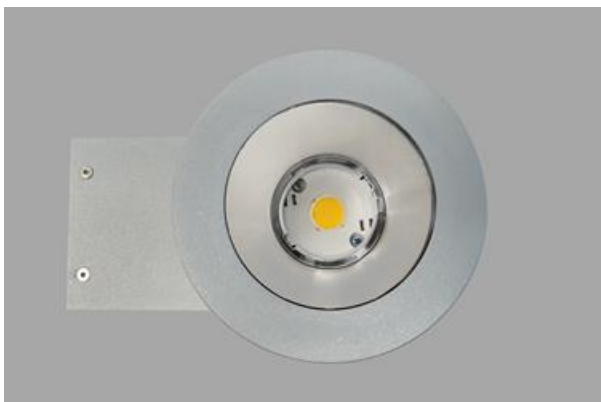


## BERYL PROOF WALL LED

Aussenleuchten

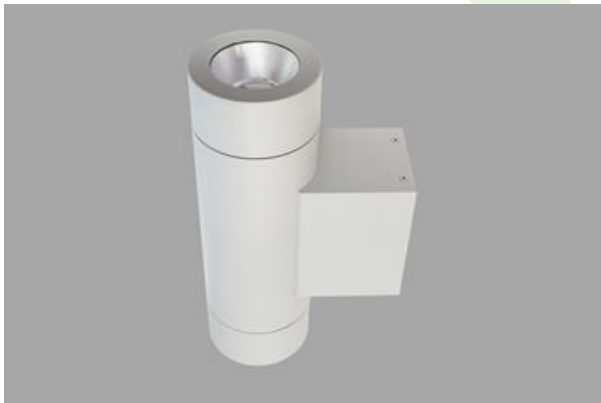

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich:  $-25 \div 30^{\circ}$  C. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I.

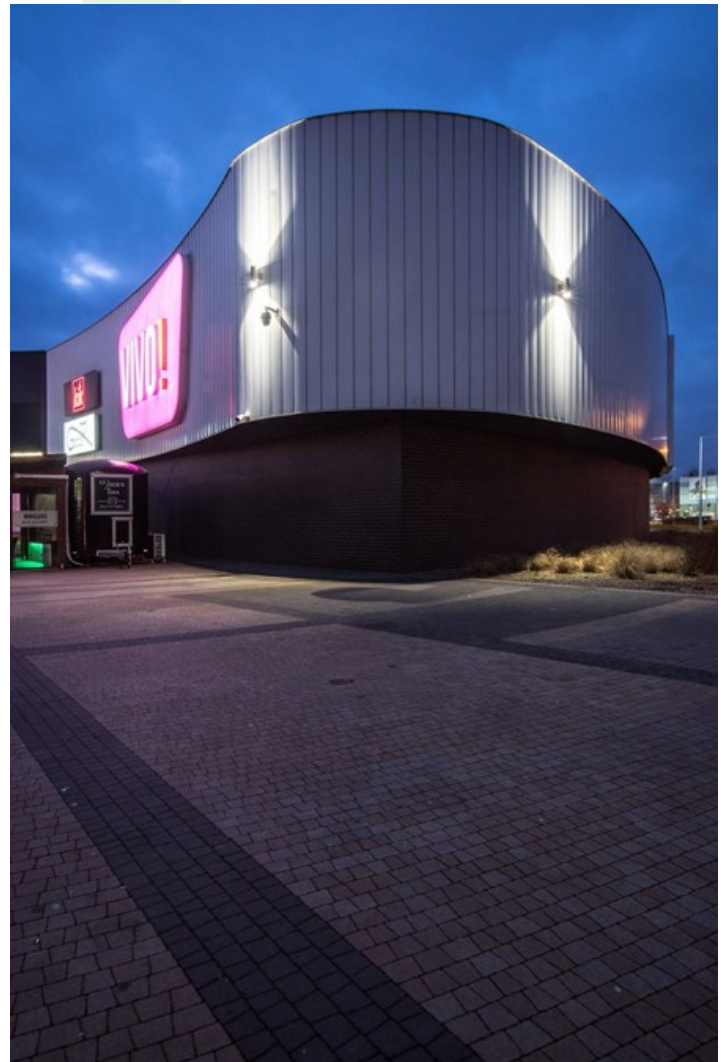


Vivo! Einkaufszentrum, Pila



## Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
BERYL PROOF WALL LED UP&DOWN 2X1000	2300 / 2362	12,2	3000 / 4000	210 x 120 x 370
BERYL PROOF WALL LED UP&DOWN 2X2000	4400 / 4536	25,2	3000 / 4000	210 x 120 x 370
BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000	1307 / 1344	8,9	3000 / 4000	210 x 120 x 370
BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 2000	2200 / 2268	12,5	3000 / 4000	210 x 120 x 370

## Technische Zeichnung:



**Produktmerkmale:**

<b>Lichtquelle</b>	LED
<b>Netzspannung</b>	220..240 V, 50..60 Hz
<b>Lebensdauer [h]</b>	95000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (3)/88000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)
<b>Lx/By</b>	L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)
<b>CRI</b>	85
<b>SDCM (LED-Quellen)</b>	2
<b>Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)</b>	RG1
<b>Umgebungstemperatur [°C]</b>	-25 ÷ 30
<b>Betriebsgerät</b>	Ein/Aus (E)
<b>Leistungsfaktor cos φ</b>	>0,95

\* zur Auswahl

**Produktmerkmale:**

<b>Montageart</b>	Wandleuchte
<b>Leuchtenkörper</b>	Aluminium
<b>Leuchtenfarbe</b>	RAL 9005 (schwarz) RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur) RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur) *
<b>Abdeckung</b>	transparentes Polycarbonat

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 13-04-2026