




DOMINO CLEAN LOW UGR LED

Clean-Einbauleuchten

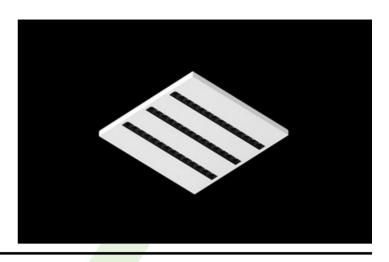

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: $5 \div 30^\circ$ C. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.


















Hauptparameter:

Туре	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
DOMINO CLEAN LOW UGR LED 6300 CRI>80	6801 / 7011	36,1	3000 / 4000	592 x 592 x 50
DOMINO CLEAN LOW UGR LED 6300 CRI>90	5847 / 6030	36,1	3000 / 4000	592 x 592 x 50
DOMINO CLEAN LOW UGR LED 8400 CRI>80	9068 / 9348	48,1	3000 / 4000	592 x 592 x 50
DOMINO CLEAN LOW UGR LED 8400 CRI>90	7796 / 8040	48,1	3000 / 4000	592 x 592 x 50

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
CRI	>80/>90
SDCM (LED-Quellen)	3
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
Leistungsfaktor cos φ	0,95

Produktmerkmale:

Montageart	in Moduldecken
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz) RAL 9006 (grau) RAL 9016 (weiß) *
Abdeckung	RASTER (Blendschutz)

Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.

^{*} zur Auswahl