

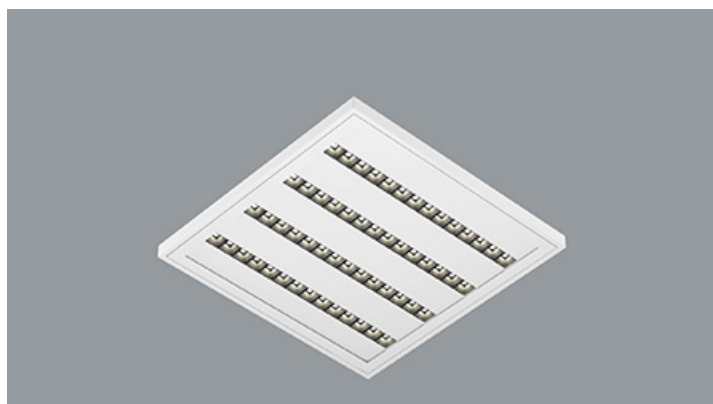


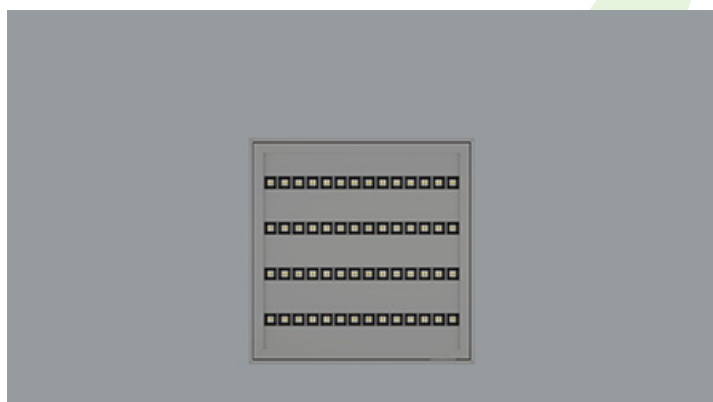

DOMINO CLEAN SURFACE LOW UGR LED

Clean-Anbauleuchten

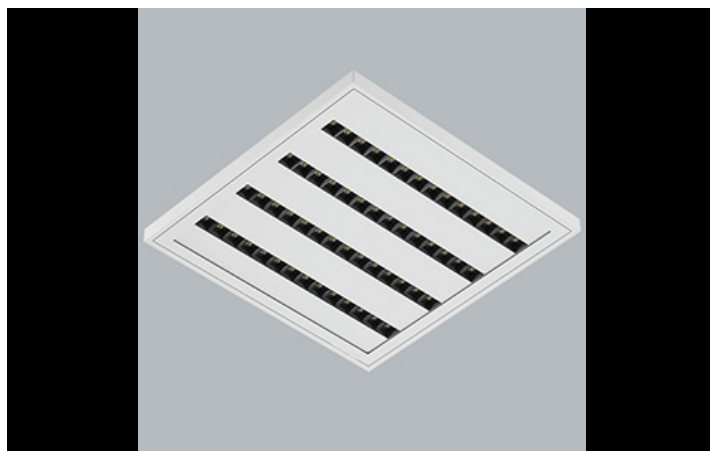


Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich: $5 \pm 30^\circ \text{C}$. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.



Hauptparameter:

| Name | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DOMINO CLEAN SURFACE LOW UGR LED 6300 CRI>80 | 6801 / 7011 | 36,1 | 3000 / 4000 | 645 x 645 x 40 |
| DOMINO CLEAN SURFACE LOW UGR LED 6300 CRI>90 | 5847 / 6030 | 36,1 | 3000 / 4000 | 645 x 645 x 40 |
| DOMINO CLEAN SURFACE LOW UGR LED 8400 CRI>80 | 9068 / 9348 | 48,1 | 3000 / 4000 | 645 x 645 x 40 |
| DOMINO CLEAN SURFACE LOW UGR LED 8400 CRI>90 | 7796 / 8040 | 48,1 | 3000 / 4000 | 645 x 645 x 40 |

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

| | |
|--|---------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| CRI | >80/>90 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) * |
| Leistungsfaktor cos φ | 0,95 |

* zur Auswahl

Produktmerkmale:

| | |
|----------------|--|
| Montageart | Anbau an der Decke |
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) RAL 9006 (grau) RAL 9016 (weiß) * |
| Abdeckung | RASTER (Blendschutz) |

Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.