



## DOMINO LOW UGR LED

Einbauleuchten




Innenbeleuchtung. Montage: Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör. Gehäuse aus Stahlblech. Arbeitstemperaturbereich:  $5 \div 30^{\circ} \text{C}$ . Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.



## Hauptparameter:

Name	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
DOMINO LOW UGR LED 2100	2064,3 / 2236,7	12,7	3000 / 4000	596 x 296 x 23 / 596 x 75 x 50
DOMINO LOW UGR LED 4200	4128 / 4474	25,3	3000 / 4000	1196 x 296 x 23 / 596 x 296 x 23 / 596 x 596 x 23 / 1196 x 75 x 50
DOMINO LOW UGR LED 6300	6192,9 / 6709,5	38	3000 / 4000	596 x 596 x 23
DOMINO LOW UGR LED 8400	8257,3 / 8946	50,6	3000 / 4000	1196 x 296 x 23
DOMINO LOW UGR LED 600 RECESSED	653 / 709	5,6	3000 / 4000	150 x 150 x 43
DOMINO LOW UGR LED 1200 RECESSED	1304,6 / 1417,5 / 1423,8 / 1457,4	9,7 / 8,6	3000 / 4000	150 x 150 x 43 / 250 x 250 x 43
DOMINO LOW UGR LED 1800 RECESSED	2127 / 2185,5	13	3000 / 4000	250 x 250 x 43

## Technische Zeichnung:

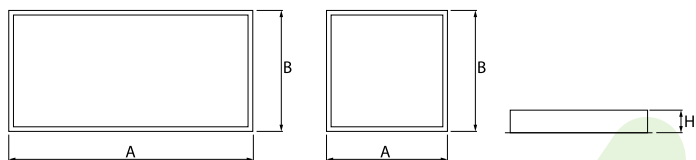

**Produktmerkmale:**

<b>Lichtquelle</b>	LED
<b>Netzspannung</b>	220..240 V, 50..60 Hz
<b>Lebensdauer [h]</b>	100000 (1) / 147000 (2)/72000 (1) 72000 (2)
<b>Lx/By</b>	L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
<b>CRI</b>	>80
<b>SDCM (LED-Quellen)</b>	3
<b>Umgebungstemperatur [°C]</b>	5 ÷ 30
<b>Betriebsgerät</b>	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *
<b>Leistungsfaktor cos φ</b>	>0,95

\* zur Auswahl

**Produktmerkmale:**

<b>Montageart</b>	Einbau in Moduldecken sowie Gipskartondecken, direkte Montage an der Deckenkonstruktion und Aufbaumontage an Abhänger mittels Zubehör in Moduldecken und Gipskartondecken Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken)
<b>Leuchtenkörper</b>	Stahlblech
<b>Leuchtenfarbe</b>	RAL 9016 (weiß)
<b>Abdeckung</b>	RASTER (Blendschutz)

**Zusätzliche Informationen:**

Die Leuchte kann in CLO-Ausführung hergestellt werden.